

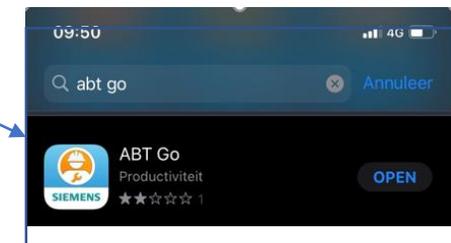



- ① Download de ABT GO app op je smartphone
Téléchargez l'appli ABT GO sur votre smartphone

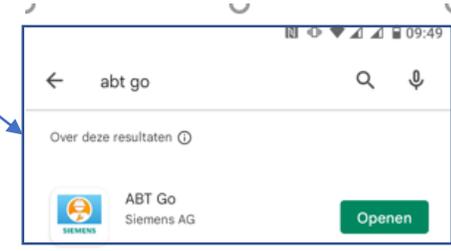


- ② Open de afdekplaat van de Smarty S
Ouvrez le couvercle du Smarty S



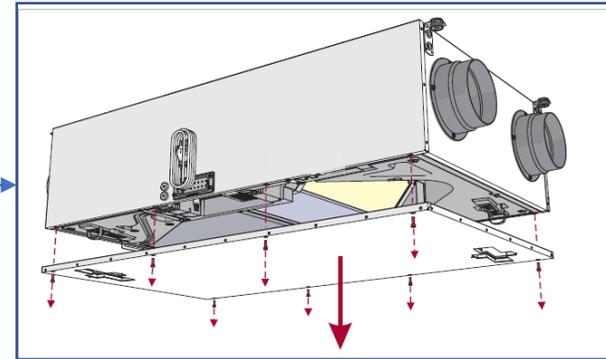


- ③ Open de S3 Control-T(H)
Ouvrez le S3 Control-T(H)


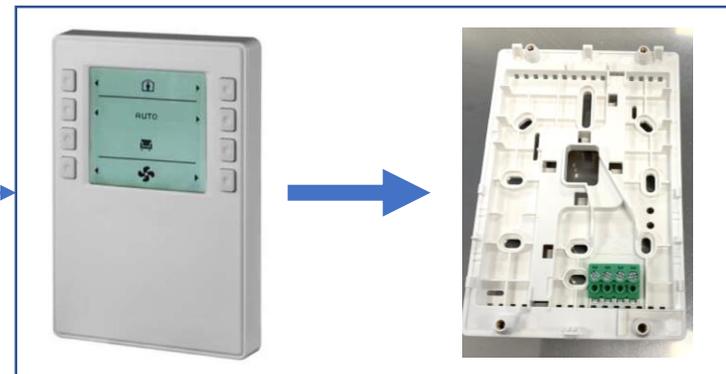


- ④ Verbind de S3 Control T(H) met de Smarty S
Door gebruik te maken van de meegeleverde draad.
Connectez le S3 Control T(H) avec la Smarty S
en utilisant le fil fourni avec la commande.

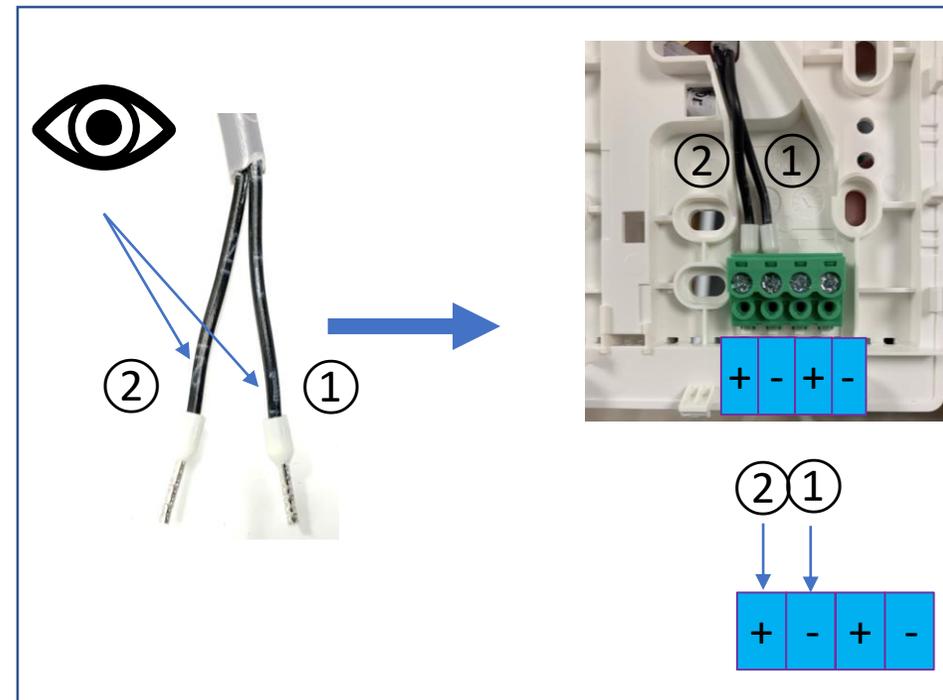

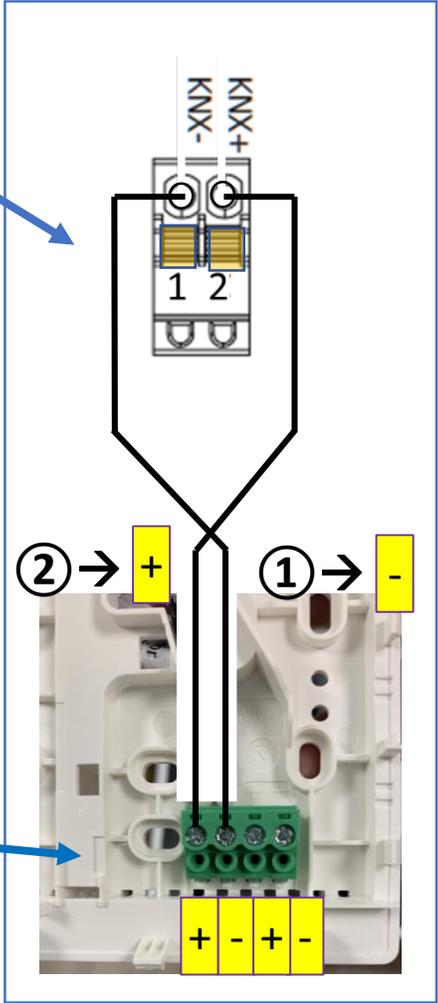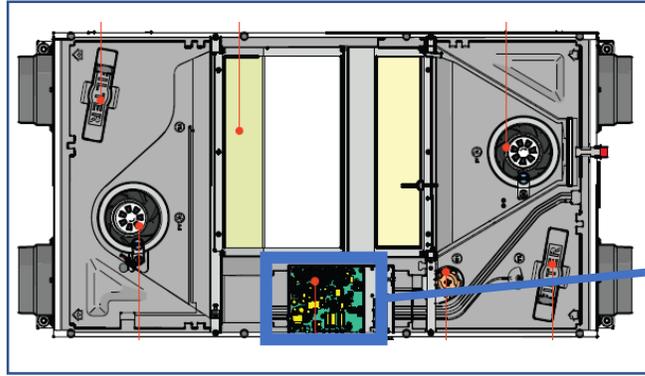

- ⑤ S3 CONFIG USB - POS3
I100191000500

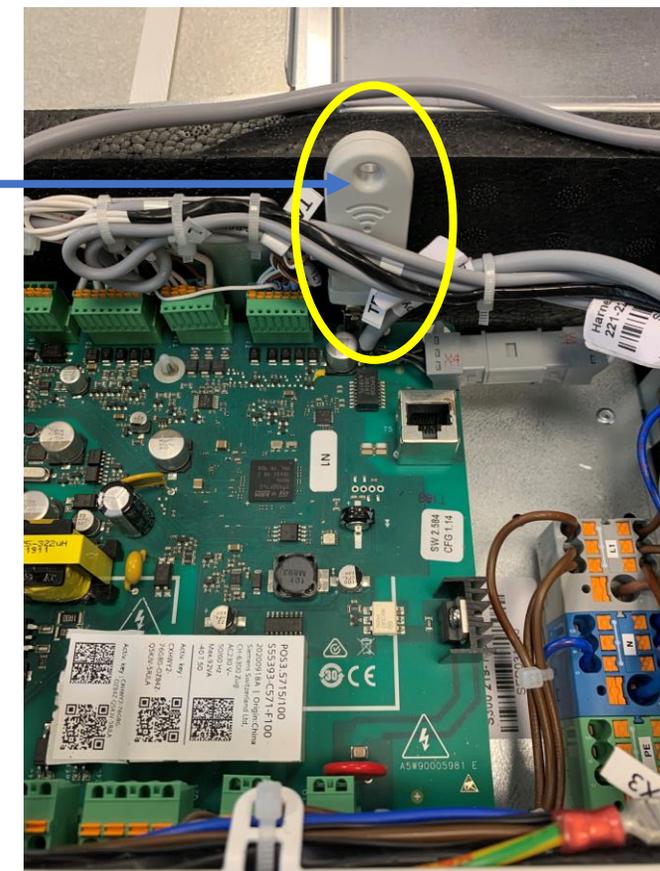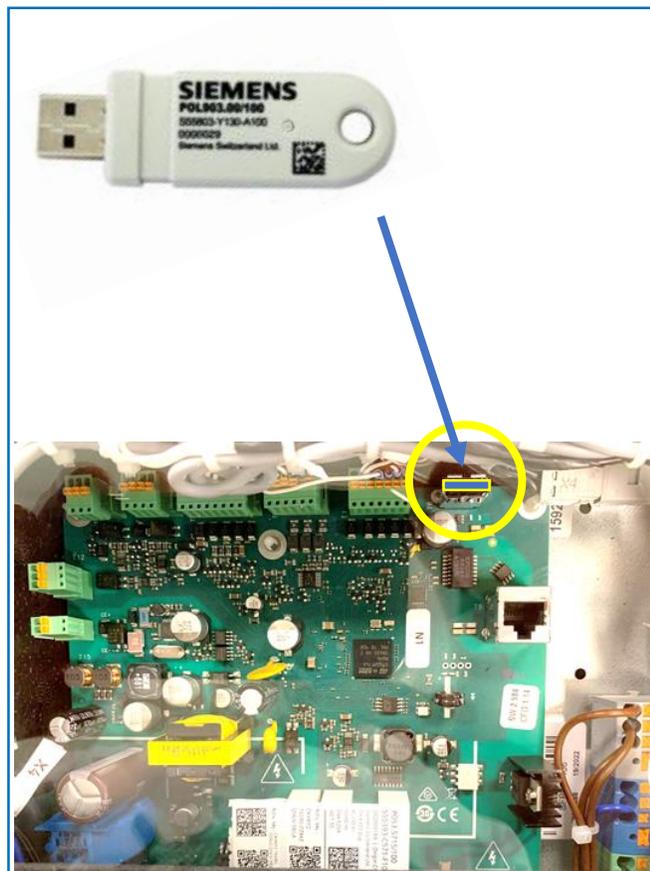


- ⑥ Steek nu de stekker van het Smarty S toestel in het stopcontact 220-230V~
Branchez maintenant la fiche de la Smarty S dans la prise 220-230V~

- ⑦ Maak WiFi verbinding via de WiFi instellingen op je smartphone en open de Siemens **ABT GO** app

!! Zorg dat 4/5G netwerk is uitgeschakeld en andere WiFi connecties niet automatisch verbonden worden!!



Etablissez une connexion WiFi sur votre smartphone et ouvrez l'appli **ABT GO** Siemens

!!Veillez à ce que le réseau 4/5G soit déconnecté et que les autres connexions WiFi ne soient pas connectées automatiquement!!

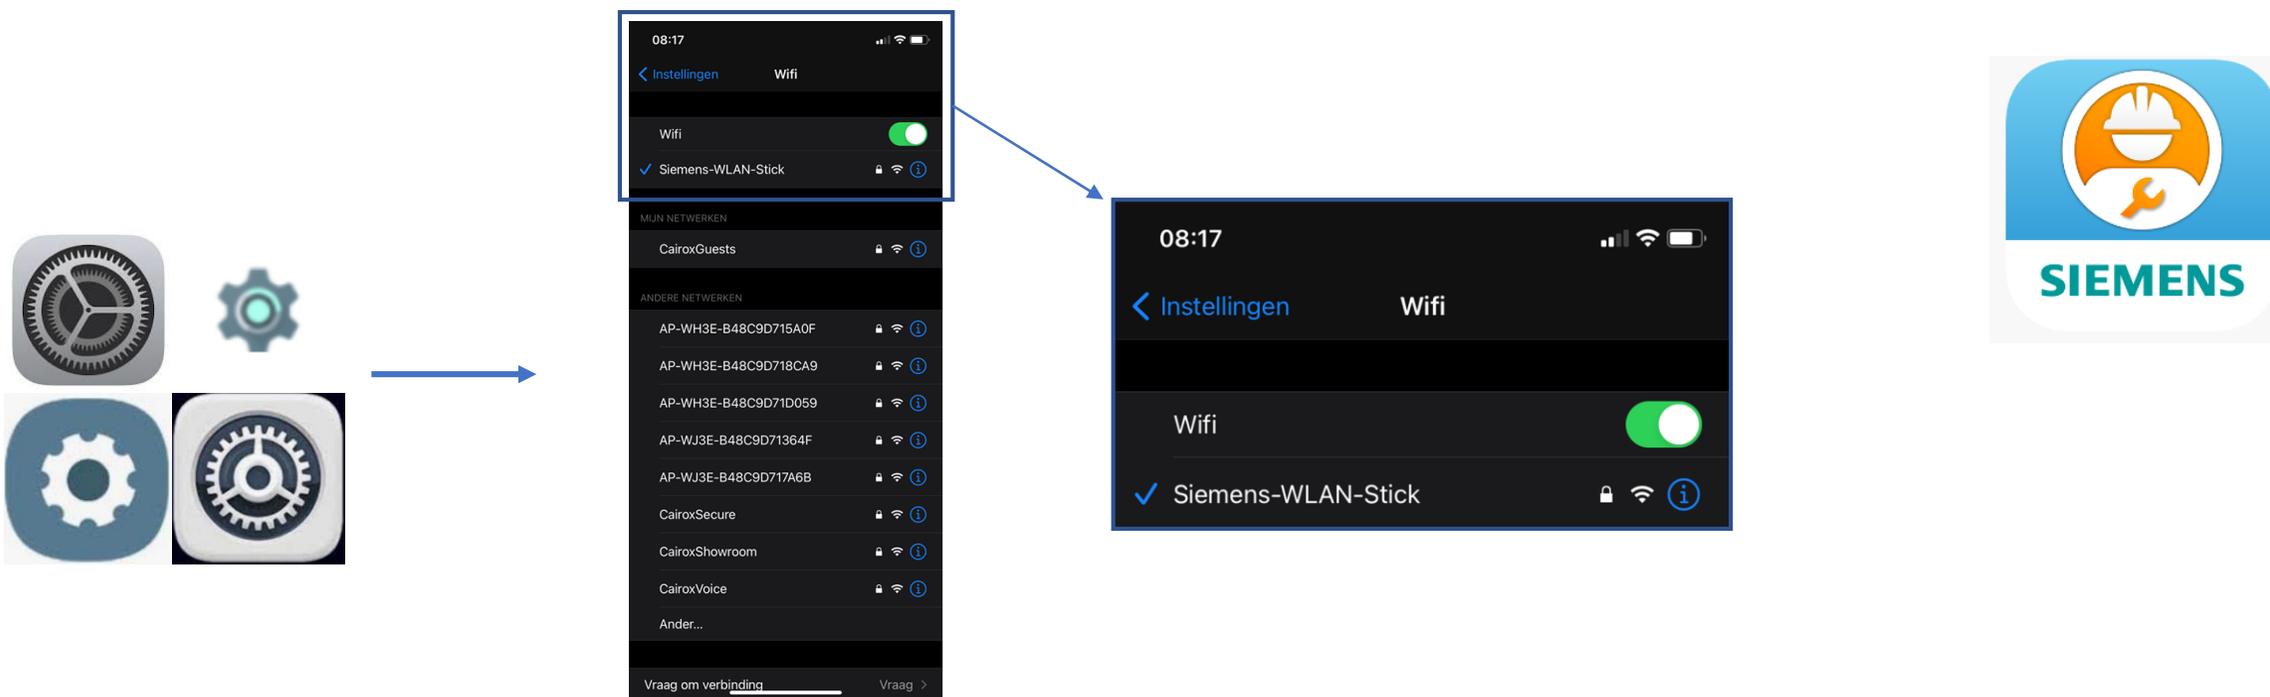

*Passwoord voor toegang tot WLAN USB: SIBPAdmin
Mot de passe pour accéder à la clé USB WLAN: SIBPAdmin*


**Advies: Wachtwoord niet wijzigen
Conseil: ne modifiez pas le mot de passe**

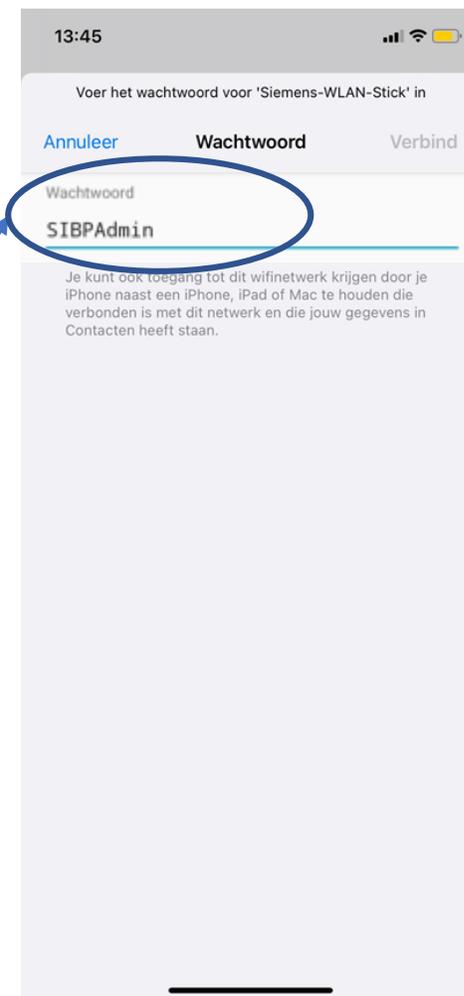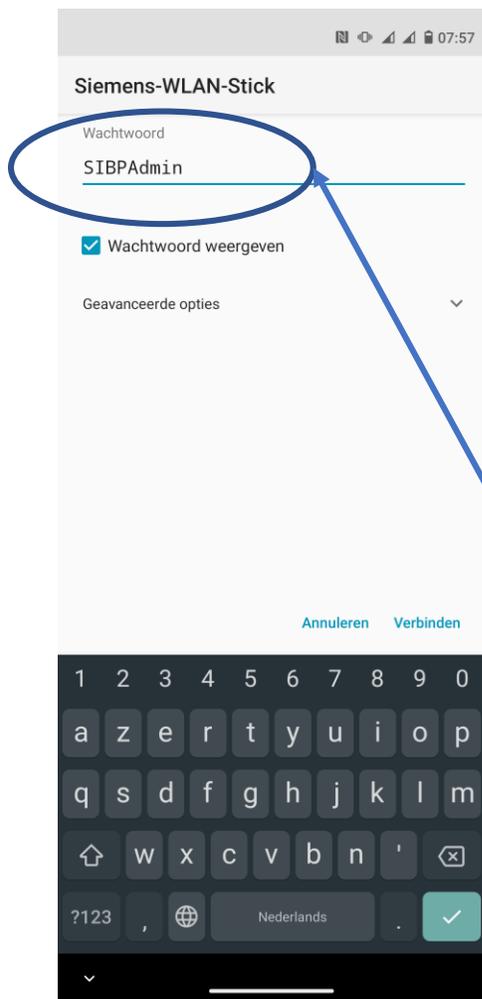


SIBPAdmin

Passwoord voor toegang tot WLAN USB:
Mot de passe pour acces clé USB WLAN:

- ⑦ Selecteer het toestel waarmee je verbinding wil maken
Selectionnez l'unité avec laquelle vous voulez établir la connexion

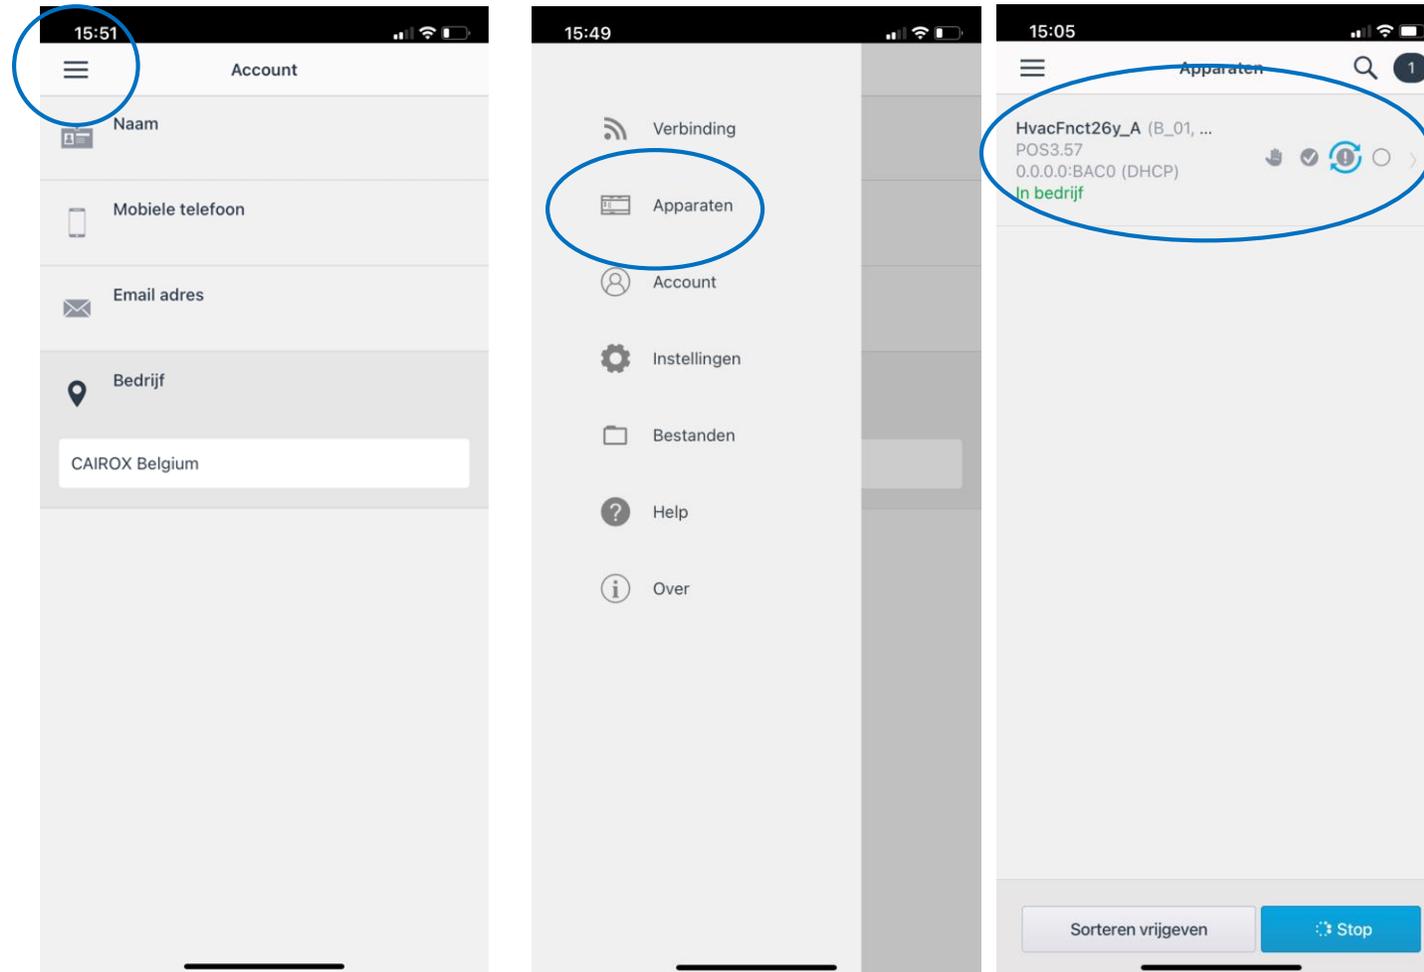

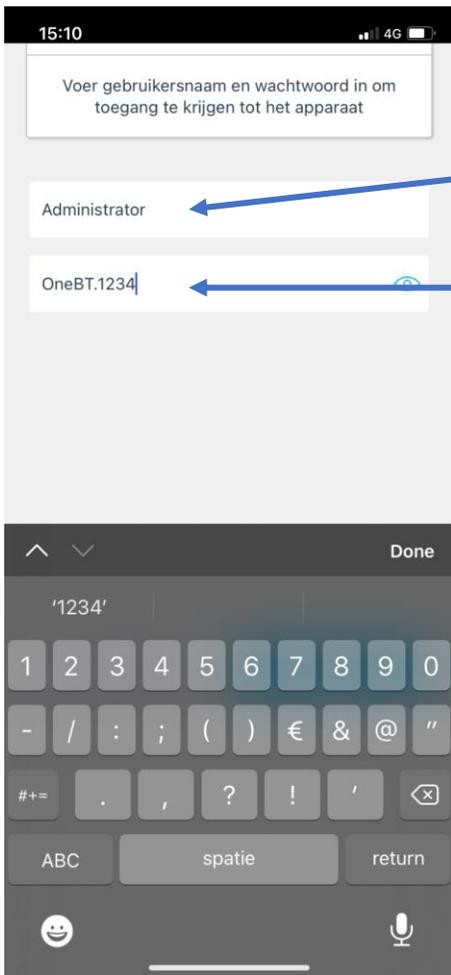

Administrator

OneBT.1234

Done

Nooit wijzigen




Ne jamais changer




Toestel voorbereiden op configuratie

Préparez l'unité pour configuration

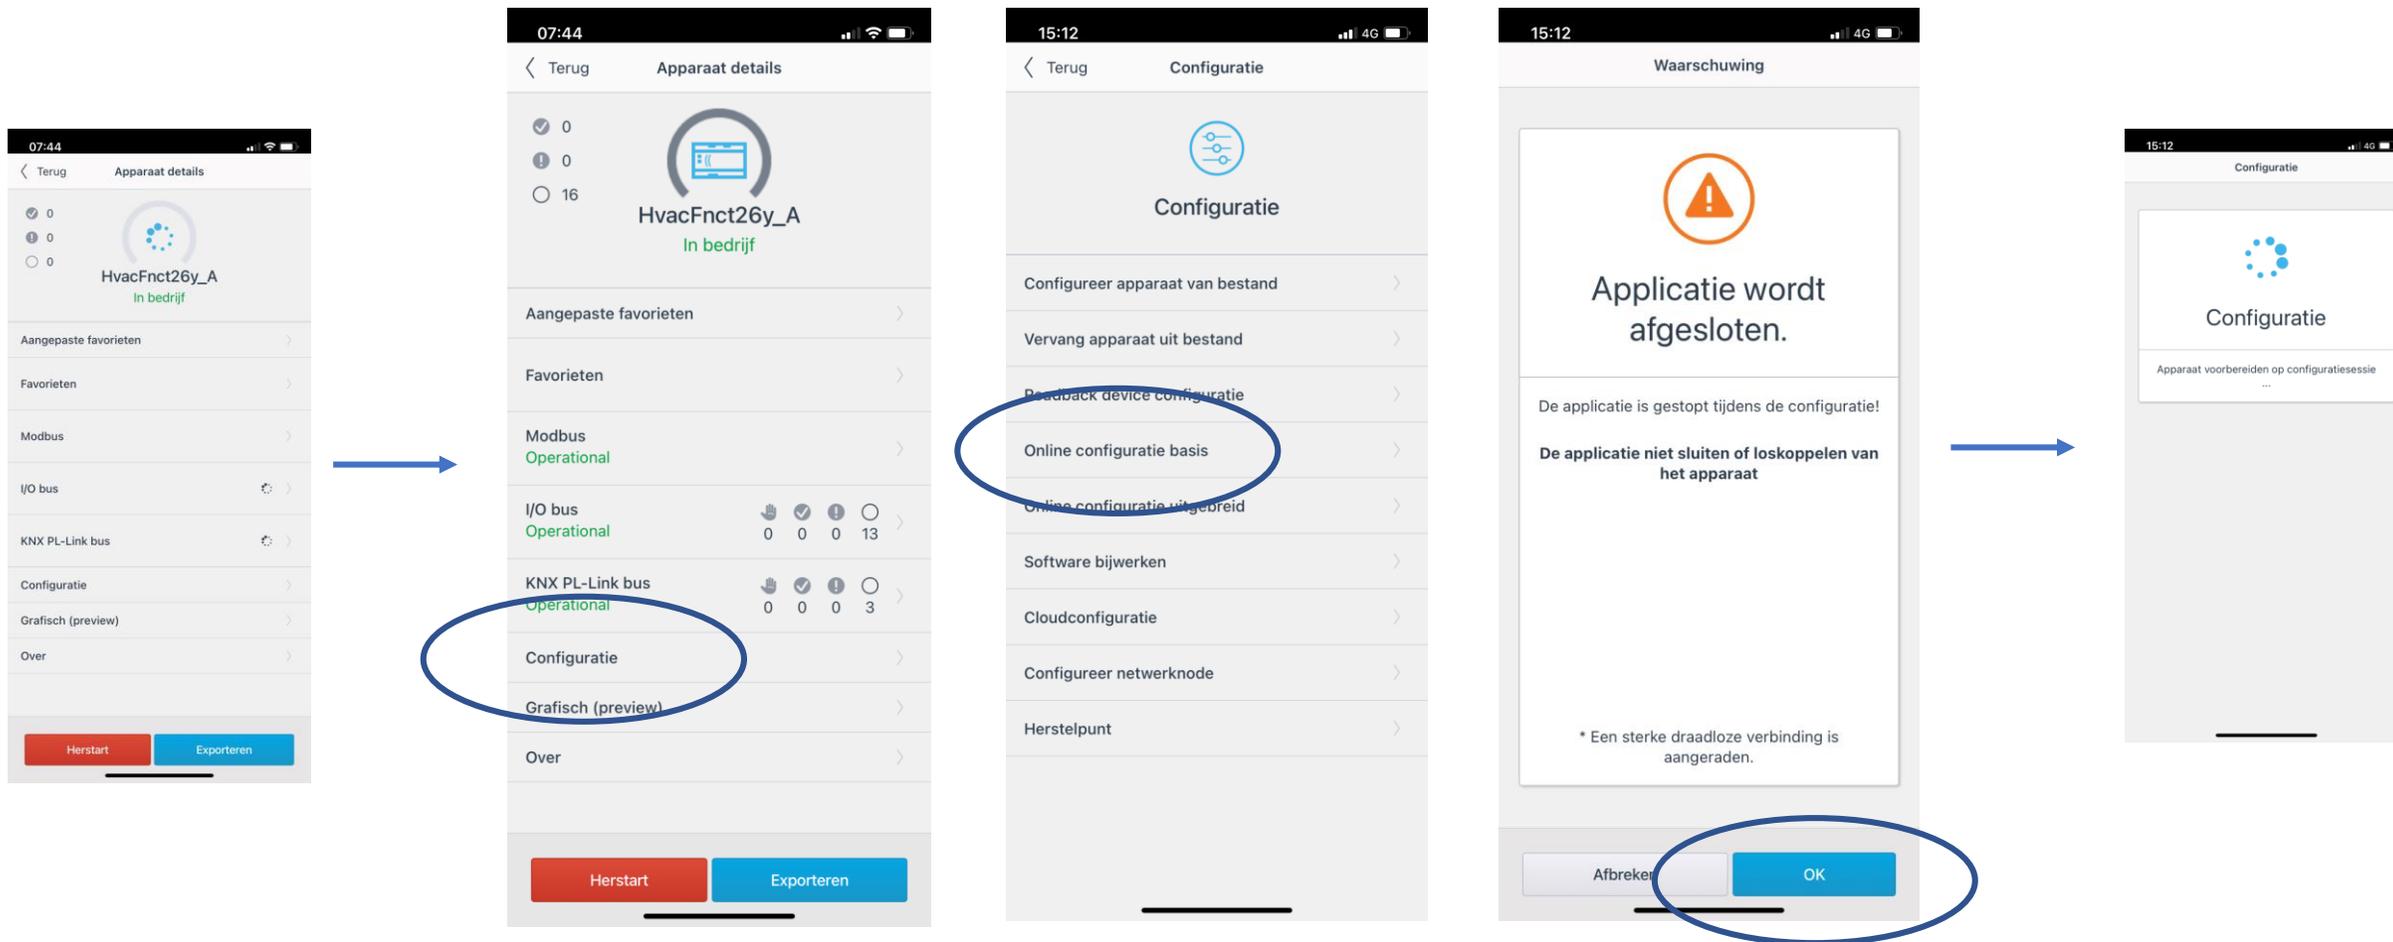

Configureren Siemens bedieningen/sensoren



Configurez la commande/les capteurs Siemens

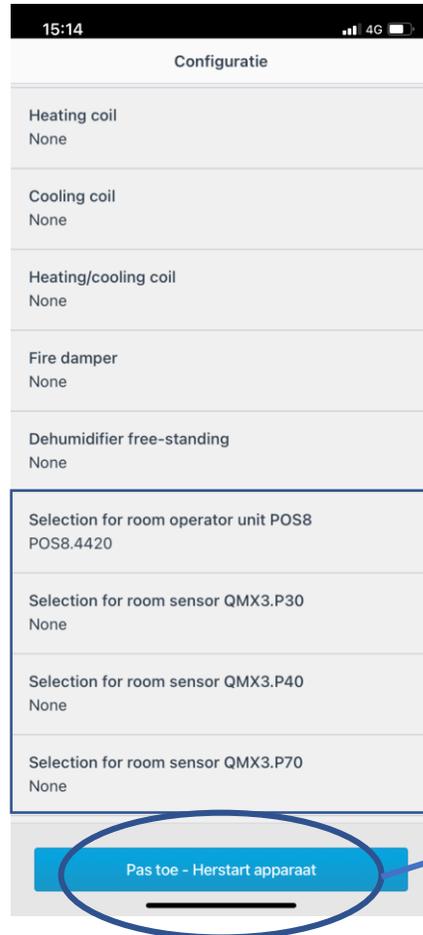

Selecteer aan te melden
Accessoires: Max.3 in totaal
Selectionnez accessoires à
annoncer: Max. 3 au total

S3 CONTROL T → POS8.4420
S3 CONTROL TH → POS8.4440


S3 SEN T → QMX3.P30
S3 SEN TH → QMX3.P40
S3 SEN THCO2 → QMX3.P70

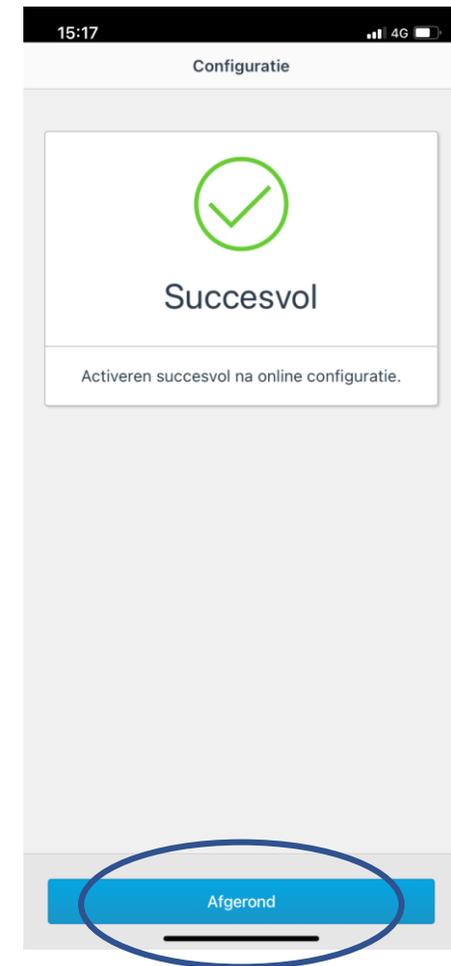
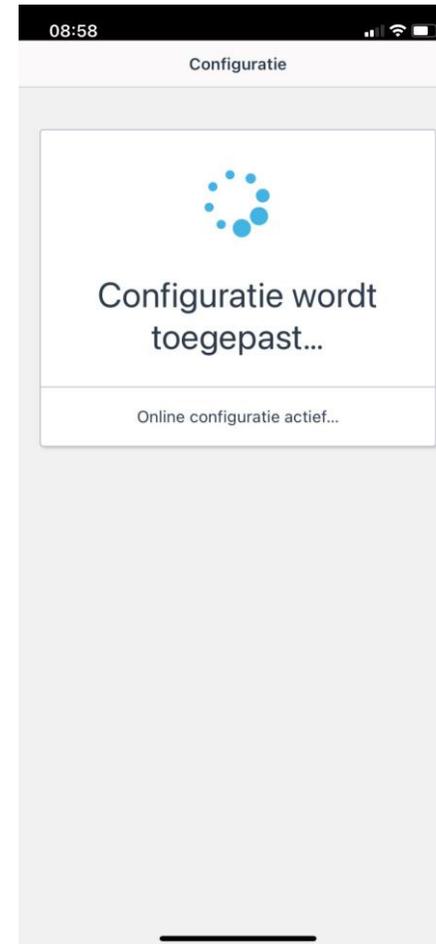


Indien 'succesvol', zijn de accessoires nu geconfigureerd en worden herkend door het toestel
Si 'OK', les accessoires sont maintenant configurés et identifiés par l'appareil

Instellen van de debieten


Réglage des débits

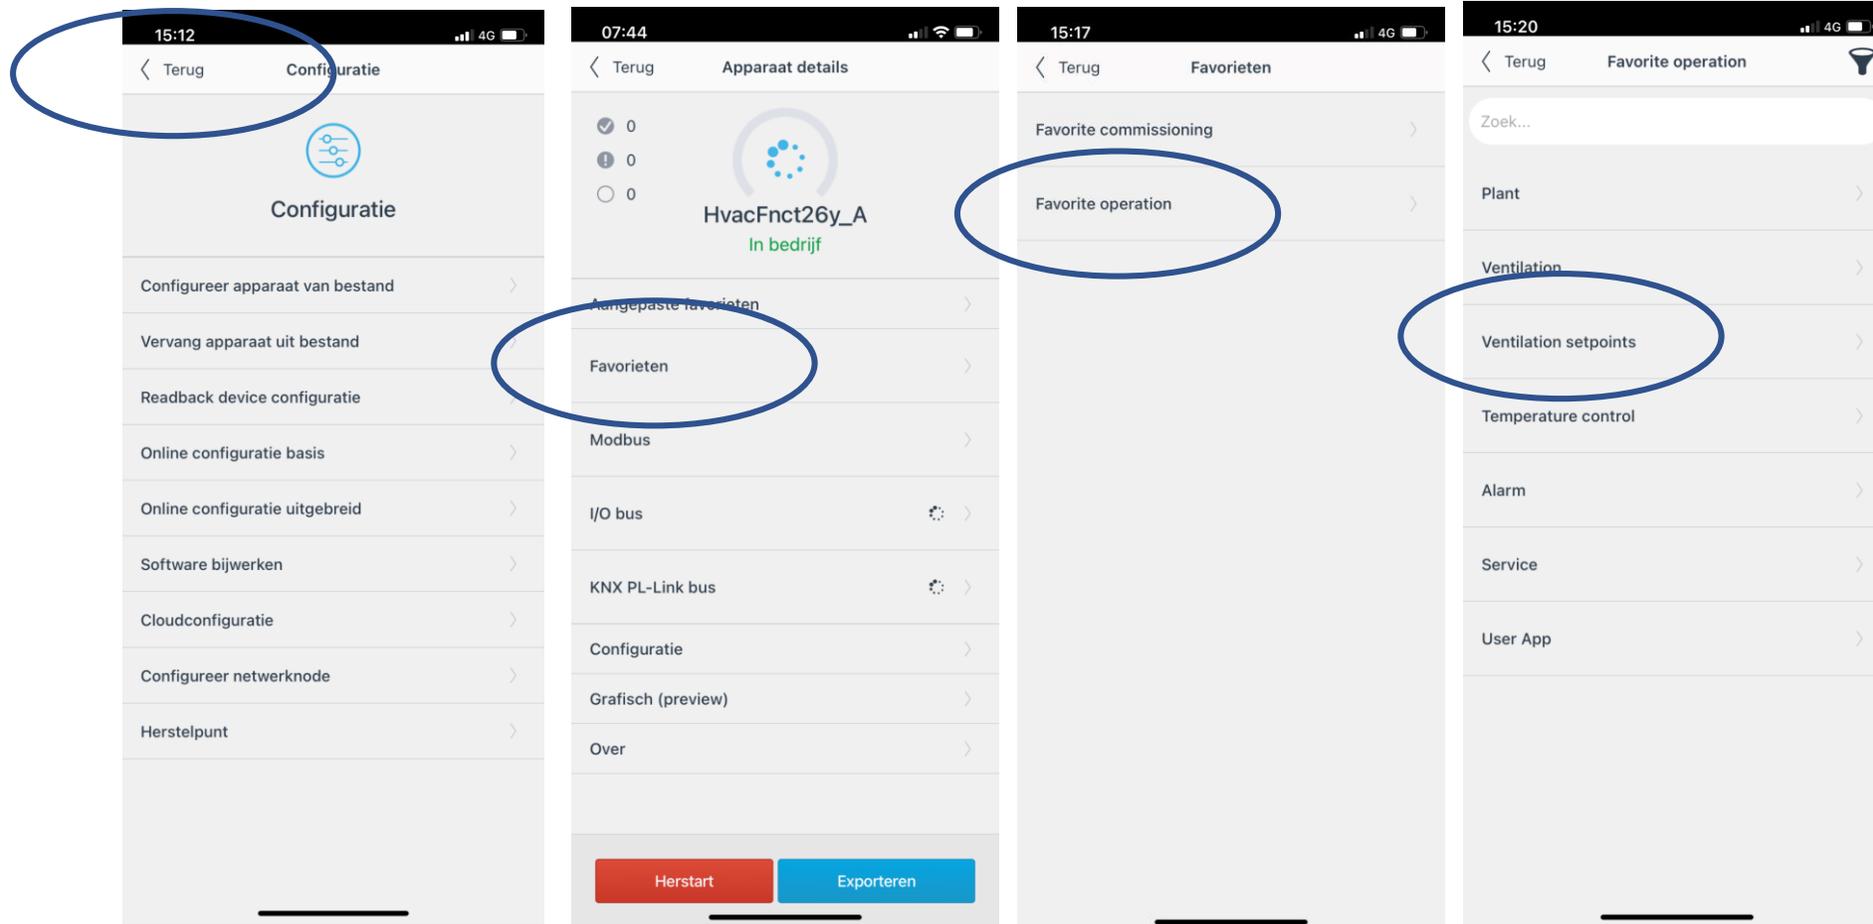

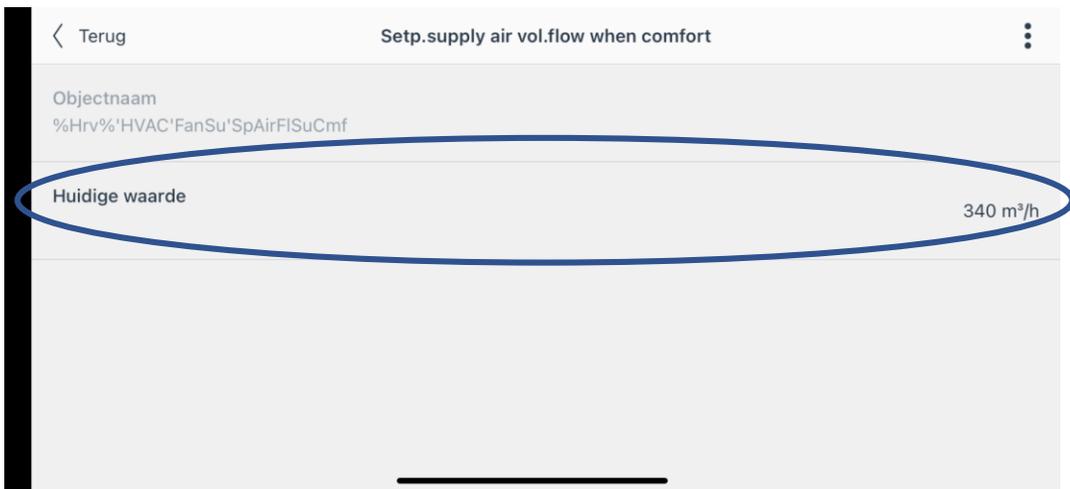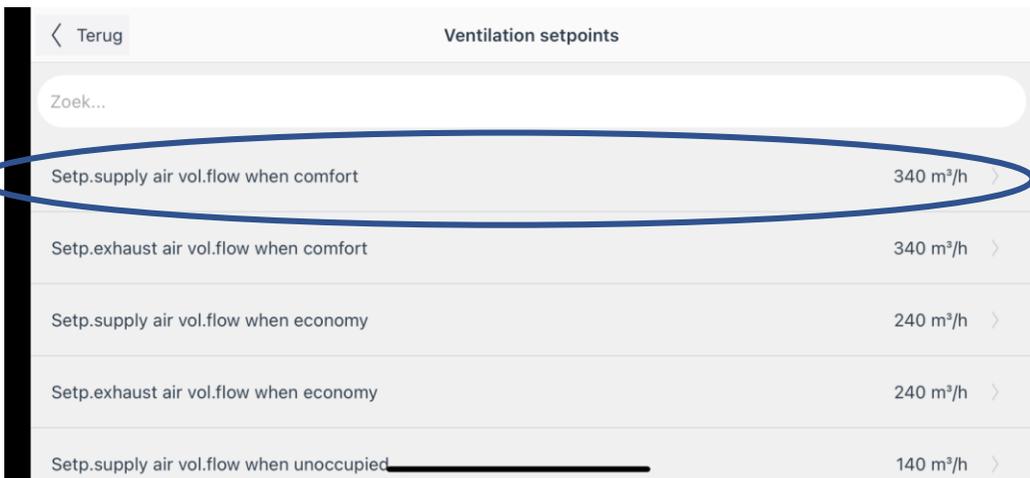

Debiet via '+', '-'
Debits par '+', '-'

Debiet via schuifbalk
Debiet par curseur

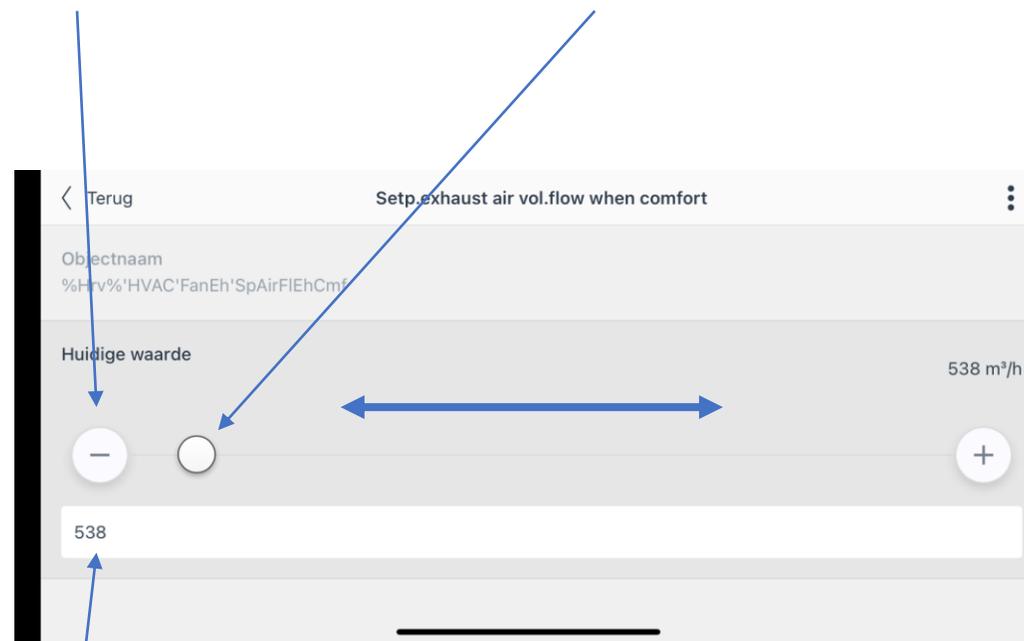

Debiet ingeven
Encoder débit