


- Fujitsu
- VRF Airstage
- Cassette type
- Indoor unit
- R410a

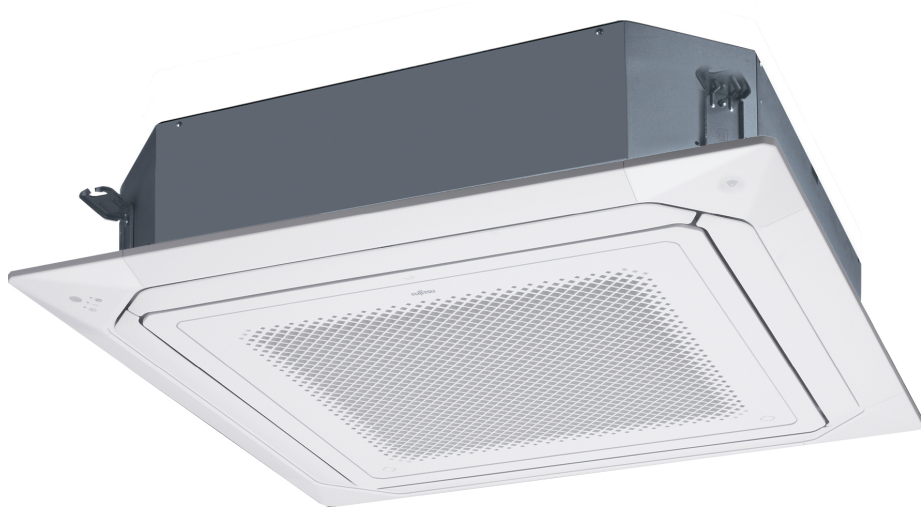

VRF 3D cassette models Fujitsu type AUXM GLEH

Brand

- Fujitsu - Airstage

Product

- Indoor unit VRF J-IVS/-JIV/J-IVL/V-IV/VR-IV, compact cassette

Application

- Cooling and Heating offices, shops,...
- For areas between 50 and 130 m²

Function

- Heatpump air-air, inverter type

Refrigerant

- R410A

Features

- 3D air diffusion
- Extra thin design
- Individual control of the 4 sides
- Economy mode
- Human sensor
- Auto changeover
- Auto restart
- Double swing
- Sleep timer
- Program timer
- Weekly timer
- Filter indication
- Set point limitation
- Fresh air connection

Applicable outdoor units

- Type **AJY 40/45/54 LCLAH/LCLDH**
- Type **AJY 40/45/54 LBLAH/LBLDH**
- Type **AJY 40/45/54 LELAH/LELDH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 LELAH/LELDH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144 LALBH/LALDH**
- Type **AJY 162 LALBH**
- Type **AJYA 72/90/108/126/144 GALBH/GALDH**

Technische specificaties	Specifications			
		AUXM 18 GLAH	AUXM 24 GLAH	AUXM 30 GLAH
Koelvermogen**	kW	5.6	7.1	9
Verwarmingsvermogen**	kW	6.3	8	10
Koelmiddel			R410A	
Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in	kW	4.9	6.2	7.7
Opgenomen vermogen	W	20	25	49
Luchtdebiet (maximum)	m³/h	1050	1120	1470
Luchtdebiet (medium)	m³/h	900	930	1070
Luchtdebiet (minimum)	m³/h	780	780	780
Voeding	V		230/1	
Toegelaten voedingsbereik	V		198 tot 264	
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	33	35	40
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	31	32	34
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	28	28	28
Afmetingen (H x B x D)	mm		246 x 840 x 840	
Afmetingen sierrooster UTG (H x B x D)	mm		53x950x950	
Type van toepasbaar sierrooster			UTG-UKYC-W (B)	
Gewicht binnengroep	kg	24	24.5	24.5
Koelleidingen	inch	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 5/8
Afvoer condensaat (bi)	mm		32(25)	
Kabelsectie voedingspanning	mm²		3G 2,5	

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
 ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
 (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
 (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.

Dimensions

