



Accessoires - Commande à distance centralisée type CGWGC-A

Marque

- Cairox

Produit

- Commande à distance centralisée

Application

- Réglage de max. 36 unités intérieures mono-split

Fonction

■ Installation facile

- Aucune pièce supplémentaire requise pour l'installation
- Pas besoin d'espace pour installer l'adaptateur secteur, l'adaptateur de transmission,...

■ Fonctionnement convivial

- Choix de 11 langues en standard: anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, français, portugais, allemand, turc, russe, italien, néerlandais.
- Écran tactile couleur de 7,0 pouces facile à utiliser
- Affichage des codes d'erreur
- Minuterie hebdomadaire

■ Raccordement

- Alimentation séparée (230V/1PH/50Hz) et 1,5 mm²
 - Câble de communication:
 - Câble blindé paire torsadée
 - 2x 0,75 mm²
 - Distance maximum: 800 m
 - Contrôle d'arrêt d'urgence
- La commande centralisée supporte le signal On/Off (Marche/Arrêt) connecté via l'entrée externe F1/F2 (contact d'alarme incendie). Une tension de 24 VDC est nécessaire.

Unités intérieures applicables

- Unité intérieure modèle cassette mono-split CGCI 45/60 A1


Dimensions

- Panneau de commande: 128,2 x 185,2 x 54 (H x L x P) [mm]

Accessoires

- Interface pour commande centralisée, type **CGCB-WGC-A**

Il faut prévoir une interface pour chaque unité intérieure pour pouvoir fonctionner avec la commande centrale.

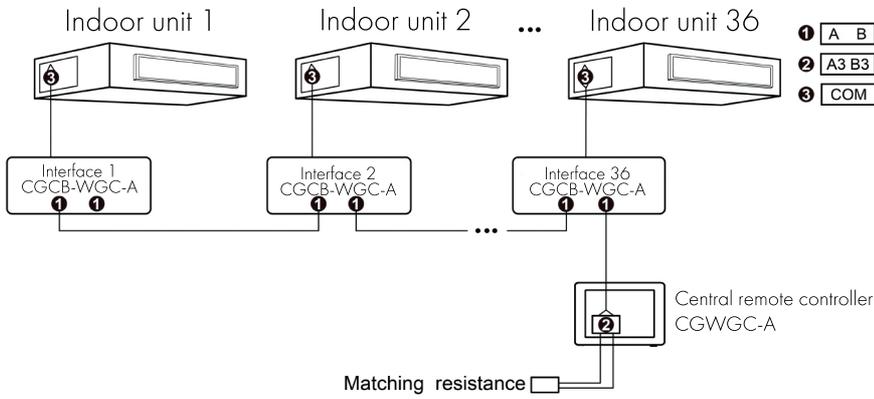

Dimensions

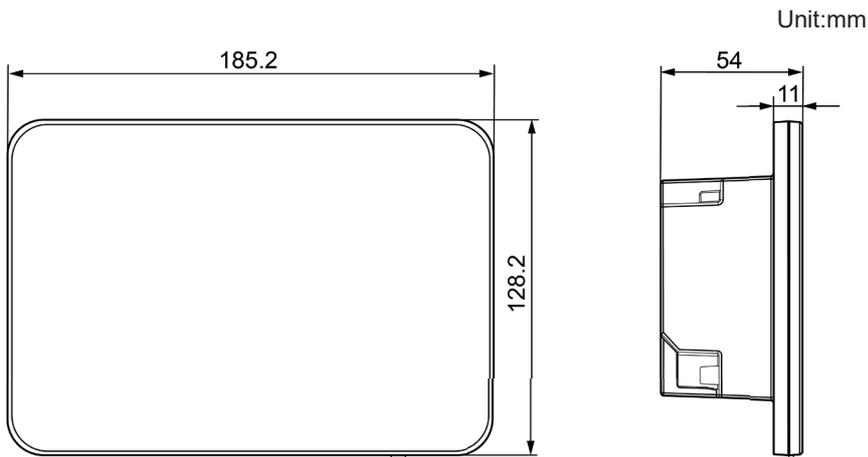


Fig.3.2 Dimension of Centralized Controller

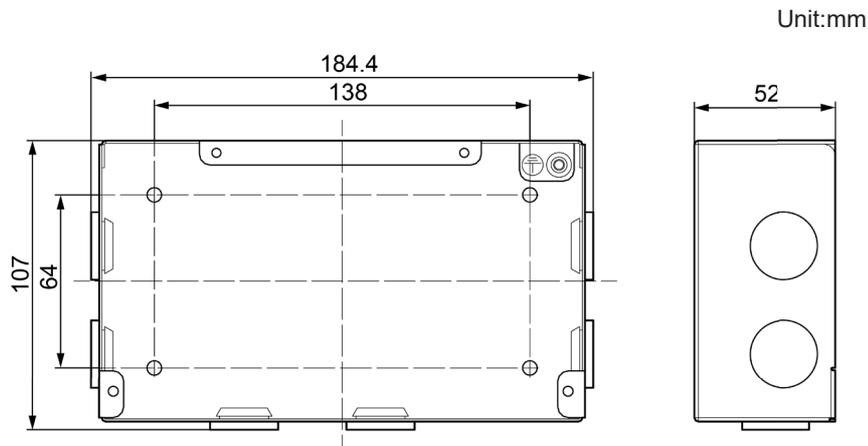


Fig.3.3 Dimension of Electric Box Cover