



Pompes à condensat monobloc 20l/h avec réservoir 0,5l type SI 60

Pompe de relevage de condensat monobloc, étanche avec réservoir intégré à pistons et détection du niveau interne. Adaptateur ACC 02040 inclus. Ce type remplace le EE 1650.

Marque

- Sauerermann

Utilisation

- Systèmes de refroidissement jusqu'à 20 kW

Spécifications

- Débit max.: 20 l/h
- Hauteur de refoulement max.: 10 m
- Niveau sonore à 1 m: 38 dB(A)
- Contact alarme: 230 V AC - NC 8 A résistif

Montage

- Sous le bac à condensat, au niveau de l'évacuation
- Directement dans le bac à condensat

Dimensions


(L x l x P): 166 x 88 x 90 mm

Accessoires

- Tubes transparents à condensat de 6 mm, type **Kristal 6/9 (L= 50 m)**
- Raccords d'évacuation auto-étanches pour condensat, type **ACC 00919**

Données techniques

- Puissance électrique: 14 W
- Protection thermique : 90°C
- Tension électrique : 230 V AC

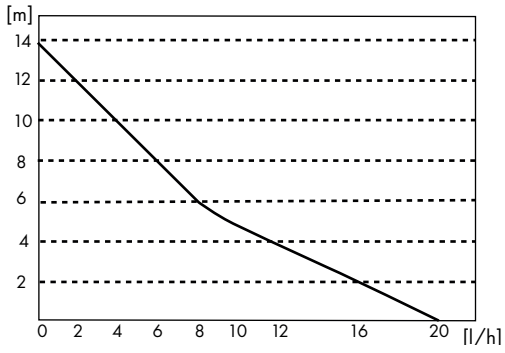

Dessin technique

