

GYP-CIRCLE

- Luchtventielen
- Plaaster
- Natuurkleurig/wit
- Extractie



Ronde gips design ventielen type GYP-CIRCLE

Ronde gipsroosters voor design toepassing met afwerking zonder kader

Merk

- CAIROX - Ventmann

Toepassing

- Voor luchtafzuiging in ventilatiesystemen
- Geschikt voor ruimtes waar een moderne esthetische uitstraling gewenst is, zoals badkamers, hotelkamers, winkels enz.

Materiaal

- Plaaster

Kleur

- Standaard kleur wit plaaster
- Overschilderbaar

Samenstelling

- Rooster en centrale kernplaat van plaaster
- De centrale plaat wordt bevestigd met 3 kunststof clips en opgehangen met een veiligheidskabel
- Stalen aansluiting met rubber afdichting
- Adapter meegeleverd voor montage met één laag gipsplaat

Bevestiging

- Het rooster moet worden geïnstalleerd in wanden of plafonds van gipsplaten
- Af te werken met gipsplamuur en op te schuren voor een naadloos geheel
- Overschilderbaar voor een elegante integratie in de wand of plafond

Order voorbeeld

- **GYP-CIRCLE, 125**

Verklaring

GYP-CIRCLE = Type ventiel

125 = Aansluitdiameter

Verwante uitvoeringen

Design voor luchttoevoer en -afvoer (met coanda-effect), type **GYP-P-CIRCLE**


Lastenboekbeschrijving

- Frameloze GYP-CIRCLE ventielen zijn de meest veelzijdige oplossing voor elke ruimte en interieurstijl. Het is de meest populaire keuze, stilistisch volledig vrijblijvend, perfect passend in de omgeving.
- Alle GYP-CIRCLE ventielen kunnen samen met de muur of het plafond worden bepleisterd en kunnen worden geverfd met dezelfde verf als het hele oppervlak. Meerdere mooie, strakke CIRCLE-roosters kunnen in één ruimte worden geïnstalleerd.
 - 100mm of 125mm - dit zijn de kleinste standaard aansluitdiameters die u kunt kiezen.
 - Voor de afmetingen 160, 200 en 250 mm verwijzen wij u naar het nieuwe product **GYP-P-CIRCLE**.
- Afwerking van witte plaaster
- **Cairox** type **GYP-CIRCLE**

GYP-CIRCLE	Ø (mm)	Snelselectie		
		100/125	160*	200/250*
Q	Ak	0.00589	0.00754	0.0118
50	Y	2.4	1.9	1.7
	Pt	8.9	5.2	1.7
	NR	<20	<20	<20
100	Y	4.9	3.8	3.3
	Pt	35.6	20.9	6.6
	NR	28	23	<20
150	Y	7.3	5.7	5
	Pt	80.2	47	14.9
	NR	38	33	25
200	Y	9.8	7.7	6.7
	Pt	142.5	83.5	26.5
	NR	45	40	32
300	Y		11.5	10
	Pt		187.9	59.6
	NR		50	42
400	Y			13.3
	Pt			106
	NR			49

Symbolen en specificaties

- Q = Luchtdebiet (m³/h)
- Ak = Effectieve oppervlakte (vrije doorlaat) opgegeven in m²
- Y = Verticale worp voor eindsnelheid Vt = 0,25 m/s (m)
- Pt = Totaal drukverschil (Pa)
- NR = Geluidsniveau (noise rating) zonder ruimtedemping (dB(A))

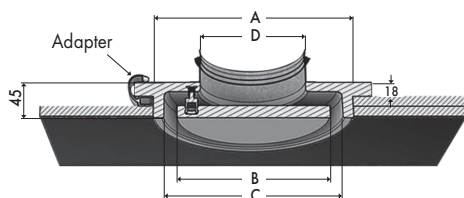

Type	Afmetingen				
	D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	[kg]
GYP-CIRCLE 100	100	235	180	210	2.8
GYP-CIRCLE 125	125	235	180	210	2.8
GYP-CIRCLE 160*	160	264	210	240	3.5
GYP-CIRCLE 200*	200	356	302	332	3.5
GYP-CIRCLE 250*	250	356	302	332	3.5

* Product niet meer verkrijgbaar



