

- Dakkappen
- Plastic
- Rood of antracietgrijs



Rechthoekige kunststof dakkappen type CTP

Kunststof (ASA) dakkappen

Merk

- Cairox

Toepassing

- Dakdoorvoer voor luchttoevoer of -afvoer in ventilatiesystemen
- Enkel voor gebruik op daken met pannen of leien

Kleur

- Standaard kleur rood, RAL 3009
- Anthracietgrijs, RAL 7016

Samenstelling

- Dakkap met vogelscherm vervaardigd uit UV bestendige plastic (ASA)
- Kanaalaansluiting in plastic
- Loodslab in gewalst lood EN ISO 12588

Bevestiging

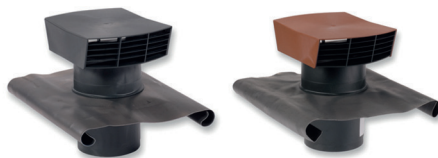

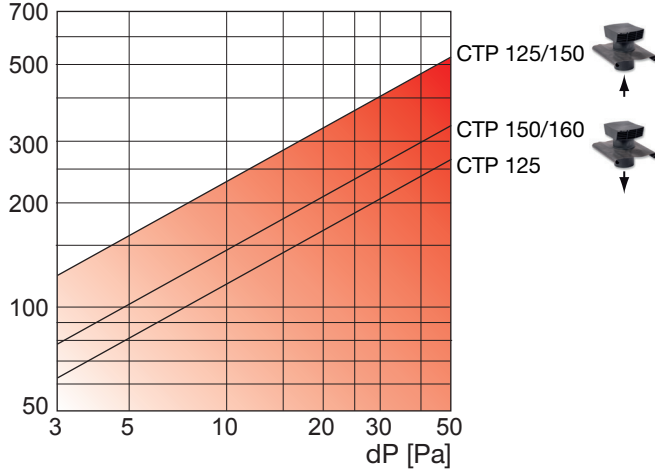
- Voorzien van loodslab voor montage op hellende daken met hellingsgraad tussen 5° en 45°
- Voorzien van ronde kanaalaansluiting

Lastenboekbeschrijving

- De luchtdoorvoer van de mechanische ventilatie gebeurt doorheen het schuin dak. De hiervoor toegepaste doorvoeren zijn dakkappen vervaardigd uit een rechthoekige regeninslagvrije kap uit plastic met vogelmazen in de doorlaatopeningen. De kap is vast gemonteerd op een cilindrisch plastic doorvoerkanaal dewelke voorzien is van een loodslab om tussen de dakbedekking te monteren en een waterdichte aansluiting met het dak te vormen. De dakkappen zijn verkrijgbaar in rood (RAL 3009) of antracietgrijs (RAL7016) naar gelang de dakbedekking en kunnen zowel voor luchtaanvoer als voor luchtafvoer toegepast worden.
- CAIROX Type **CTP**

Ordervoorbeeld■ **CTP, DAKPANROOD, 125**

Verklaring

CTP = Type dakkap**ROOD** = Kleur van de kap**125** = Aansluitdiameter**Drukverlies**Q [m³/h]

Afmetingen									
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Ak [m ²]
CTP 125	72	203	280	125	80	500	400	140	0,0222
CTP 150	72	203	280	150	80	500	400	140	0,0222
CTP 160	72	203	280	160*	80	500	400	140	0,0222

*with flexible gasket / met soepele afdichting / avec joint souple

Ak [m²] = vrije zone van de beschermkap**Opmerking**

Aangeven van loodsporen op leidaken kan vermeden worden door patineerolie aan te brengen op de loodslab.