


- Muurroosters
- Rechthoekig
- Aluminium

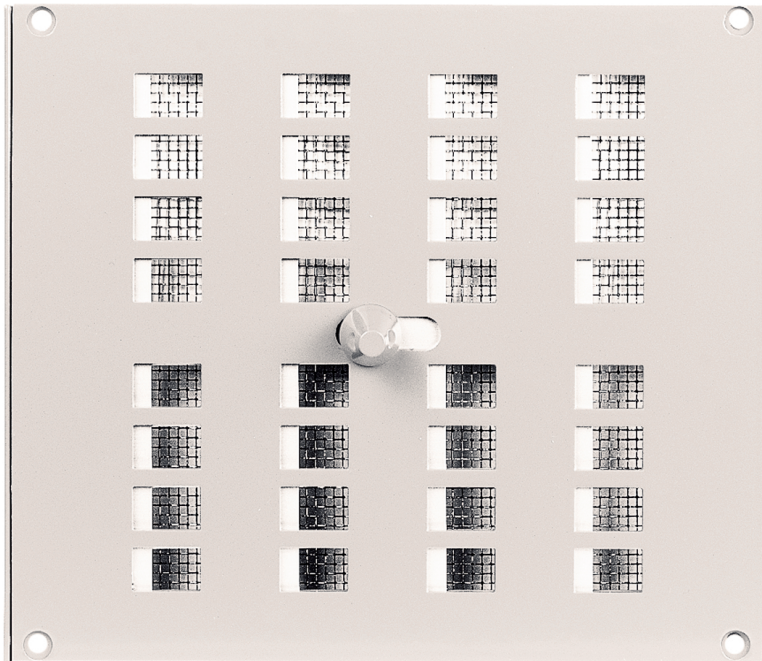

Instelbare witte vlakke muurroosters type RVB-W

Instelbaar aluminium muurrooster voor kleine luchtdebieten.

Merk

- Cairox

Toepassing

- Voor luchttoevoer of -afvoer met laag debiet in ventilatiesystemen en te combineren met buitenrooster om een regelbare toevoeropening (RTO) te creëren

Materiaal

- Aluminium

Kleur

- Standaard kleur wit, RAL 9010
- Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

Samenstelling

- Front uit natuurkleurig wit gepoedercoat aluminium RAL 9010
- Instelbaar achterrooster met insectengaas in INOX304 18/8 met mazen van 2.3 x 2.3 mm

Bevestiging

- Muuropbouw met zichtbare schroeven

Accessoires

- Schroeven (inbegrepen)
- **BLR-1** buitenrooster

Lastenboekbeschrijving

- De binnenroosters zijn regelbaar en kunnen individueel of in combinatie met een buitenrooster gemonteerd worden als regelbare toevoeropening (RTO). De rechthoekige roosters zijn vervaardigd uit een aluminium frontrooster met achterliggende regelschuif dewelke instelbaar is door een hendel aan het frontrooster. Op de achterzijde is het rooster voorzien van een insectengaas.

De rooster wordt in opbouw tegen een wand gemonteerd door middel van meegeleverde zichtbare verzonken schroeven. Het frontrooster wordt standaard afgewerkt in wit, RAL 9010

■ Type **RVB-W**

Order voorbeeld


■ **RVB-W, 240, 200**

Verklaring

RVB-W = Type rooster

240 = Buitenlengte

200 = Buitenhoogte

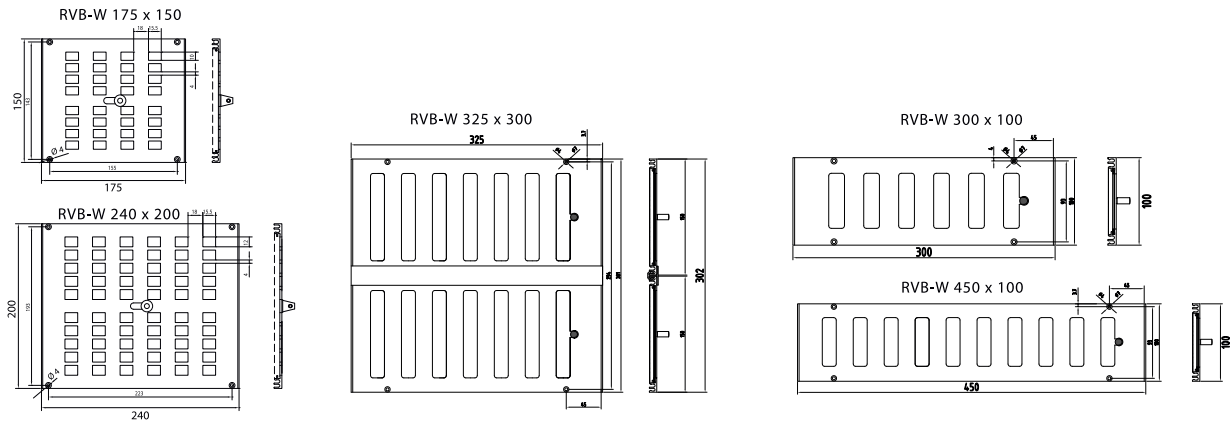

Snelselectie		
LXH [mm]	Q (2Pa) [m³/h]	Q(10Pa) [m³/h]
175 X 150	20.40	45.60
240 X 200	47	105.20
300 X 100	28.30	63.30
325 X 300	108.20	242
450 X 100	47	105.20

Snelselectie met BLR 1		
LXH [mm] BLR1 - RVB-W	Q (2Pa) [m³/h] (NBN EN13141-1)	Q(10Pa) [m³/h] (NBN EN13141-1)
125 X 133 - 175 X 150	17.5	39.1
190 X 180 - 240 X 200	37.5	83.9
250 X 100 - 300 X 100	22.9	51.1
275 X 280 - 325 X 300	82.2	183.7
400 X 100 - 450 X 100	36.6	81.8