



Dakkappen met beschermingsrooster type DKRG

Dakkap in gegalvaniseerd staal met beschermingsrooster 20x20 mm

Samenstelling

- Sendzimir verzinkt

Montage

- Bij montage raden wij steeds aan onderliggend een T-stuk (TDG) met deksel (DD/DDV) te voorzien tegen eventuele slagregen

Verwante uitvoeringen

- Eenvoudige dakkappen, **type DKD**
- Dakkappen met tegenconus, **type DKC**
- Dakkappen met beschermingsrooster en waterevacuatiesysteem, **type DKA**
- Ronde dakkappen met lamellen, **type DKL**


Ordervoorbeeld

- **DKRG, 250**

Toelichting:

DKRG = type van kap

250 = diameter van dakdoorgang

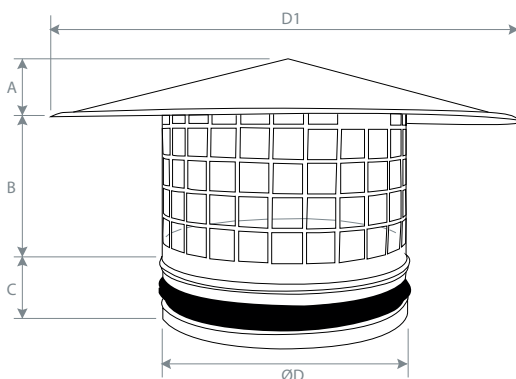

Type	Afmetingen				
	ØD [mm]	D1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DKRG 80	80	240	45	125	40
DKRG 100	100	260	45	125	40
DKRG 125	125	290	45	125	40
DKRG 150	150	310	60	125	40
DKRG 160	160	320	45	125	40
DKRG 180	180	340	50	130	40
DKRG 200	200	360	45	135	40
DKRG 250	250	445	100	150	40
DKRG 315	315	560	105	165	40
DKRG 355	355	630	115	185	40
DKRG 400	400	715	125	200	40
DKRG 450	450	810	125	250	40
DKRG 500	500	860	125	255	40
DKRG 560	560	1000	150	260	40
DKRG 630	630	1130	200	265	40