


**SDA SD**

- Niet geïsoleerd
- Rechthoekig kanaal
- Kanaal

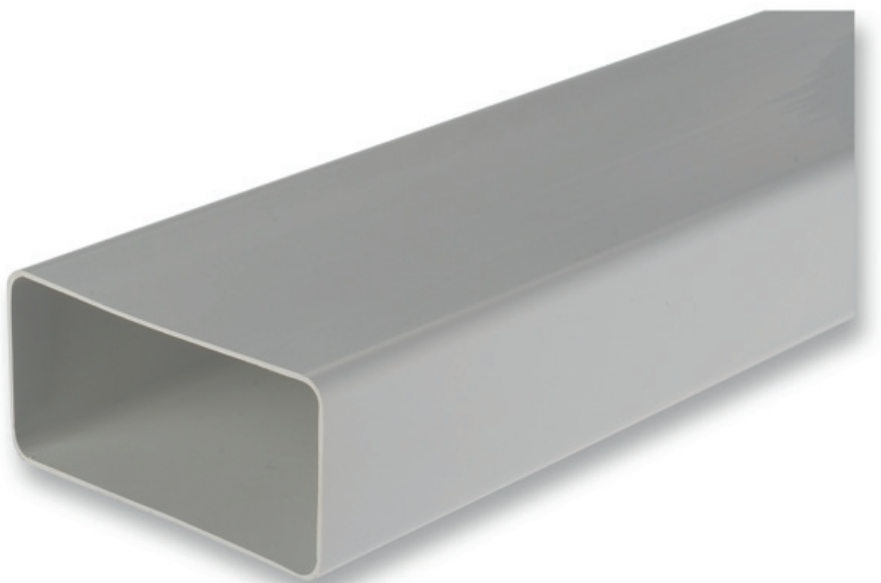

## Rechthoekige PVC kanalen type SDA SD

Rechthoekig kanaal vervaardigd uit wit PVC  
Beschikbare afmetingen: 120 x 60 mm en 204 x 60 mm  
Beschikbare lengtes: 1000 mm en 1500 mm

### Toepassing

- Wordt gebruikt voor extractie in een ventilatiesysteem in minder toegankelijke plaatsen zoals bvb. valse plafonds

### Specificaties

- Mag niet in de chape worden verwerkt

### Lastenboekbeschrijving

- Voor de opbouw van het kanalennet wordt gebruik gemaakt van gladde, rechthoekige witte PVC kanalen en bijhorende hulpstukken. Voor de verbinding wordt gebruik gemaakt van een insteekverbinding waarbij de kanalen mannelijk en de hulpstukken vrouwelijk uitgevoerd worden. Het kanaalsysteem is ontwikkeld voor mechanische ventilaties waar de inbouwhoogte beperkt is zoals bvb valse plafond.van WCs, keukens, etc., .zonder mechanische belasting. De kanalen zijn niet voorzien voor plaatsing in beton of chapevloeren. De montage gebeurt bij voorkeur met de hiervoor ontwikkelde bevestigingsbeugels of andere stabiele bevestigingsmethodes. De vormstukken (moffen, bochten , T-stukken, ed..) zijn voorzien van een vrouwelijke aansluiting waarin de kanalen geschoven kunnen worden. Om een mechanische luchtdichte verbinding van de kanalen met de hulpstukken tot stand te brengen worden de kanaaldelen bij voorkeur door harde PVC lijm.verlijmd. Hierdoor worden geen doorboringen in de kanaalwand gemaakt en is binnenzijde glad, wat een gemakkelijke reiniging van het kanaal toelaat. De buitenzijde kan extra voorzien worden van een dichtingstape. De technische fiche van de fabrikant en eventuele proefstukken kunnen voorgelegd worden aan de architect of ingenieur ter goedkeuring.

- **Cairox** type **SDA**



Afmetingen			
	H	B	L
SDA SD 120x60 L=1000MM	60	120	1000
SDA SD 120x60 L=1500MM	60	120	1500
SDA SD 204x60 L=1000MM	60	204	1000
SDA SD 204x60 L=1500MM	60	204	1500