



## Rechthoekige luchtuitlaten 45° type UTR

Luchtuitlaten 45° met beschermingsrooster met mazen van 20 x 20 mm

### Materiaal

- Gegalvaniseerd staal

### Specificaties

- Gegalvaniseerd staal Z275 met dubbele zinklaag van 275g/m<sup>2</sup> volgens EN 10.142 en EN 10.143
- Zinklaag met gemiddelde dikte van 20μ per zijde

### Dikte

- 150 - 1000 mm: 0.8 mm
- 1001 - 2000 mm: 1 mm

### Ordervoorbeeld

- UTR, 250 x 400 mm AxB -C20


Toelichting:

**UTR** = Luchtuitlaten 45°

250 = Afmeting A

400 = Afmeting B

C20 = kader van 20 mm

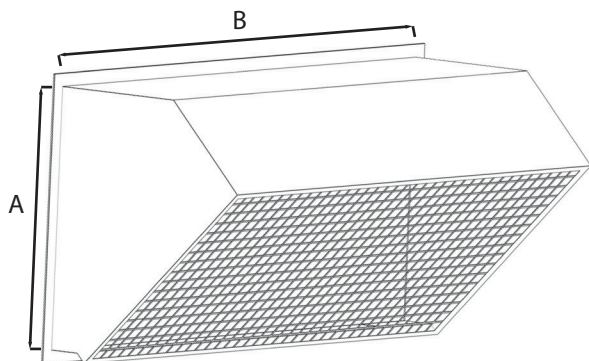

**Prijzen**

Prijzen verkrijgbaar op aanvraag  
Kader C20 of C30 moet worden gespecificeerd volgens de toepassing.