

- Klembanden
- Montage toebehoren
- Nylon klembanden



## UV Bestendige nylon klembanden type NCA-BL UV

Nylon klembandsysteem met treksterkte volgens ISO 527-2

### Merk

- Sufix

### Toepassing

- Vastmaken van flexibele leidingen
- Allerhande bevestigingstoepassingen

### Materiaal

- Gemaakt van hoogwaardig polyamide Nylon 66 + Carbon
- Brandklasse UI-94V-2, zelfdovend en schimmelbestendig
- Werktemperatuur van -40 tot 85°C

### Kleur


- Zwart (NCA-BL UV): binnen en buiten te gebruiken, UV-bestendig

### Modellen

- Lengte in overeenstemming met de diameter, van 46 tot 380 mm

### Accessoires

- Te gebruiken met **TNK1** voor spannen en knippen van nylon klemband.

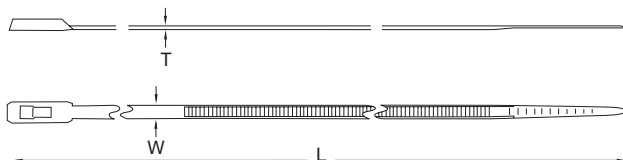

	Afmetingen		
	L [mm]	T [mm]	W [mm]
NCA 0-46 BL UV	160	1,6	4,8
NCA 0-55 BL UV	200	1,6	4,8
NCA 0-89 BL UV	310	1,6	4,8
NCA 0-100 BL UV	432	1,5	4,8
NCA 0-125 BL UV	450	2	8
NCA 0-185 BL UV	610	2	9
NCA 0-246 BL UV	812	2	9
NCA 0-270 BL UV	914	2	9
NCA 0-380 BL UV	1219	2	9



Type	Minimum treksterkte		
	[N] 21°C	[N] +85°C	[N] -40°C
NCA 0-46 BL UV	220	165	165
NCA 0-55 BL UV	220	165	165
NCA 0-89 BL UV	220	165	165
NCA 0-100 BL UV	220	165	165
NCA 0-125 BL UV	530	413	413
NCA 0-185 BL UV	800	600	600
NCA 0-246 BL UV	800	600	600
NCA 0-270 BL UV	800	600	600
NCA 0-380 BL UV	800	600	600