

- Snelophanging met kabel
- Standaard
- Lusafwerking



## Ophangsystemen met kabel en lus type LS LA

Kabel met lusafwerking

### Merk

- Sufix

### Toepassing

- Voor ophanging door het maken van lussen rond toegankelijke bouwconstructies.

### Specificaties

- Trillingsabsorptie van 77% (cfr draadstangen 52%)
- Diameter draad: 1,5 mm
- Breekkracht, inclusief veiligheidsmarge is berekend op een verhouding 1 op 5
- In combinatie met snelbevestiging QS1A: 30 kg
- Verpakking per 10 kabelophangingen met 10 snelsluitingen

### Modellen

- Verkrijgbaar in standaard lengtes van 2 m en 5 m

### Verwante uitvoeringen

- Op aanvraag verkrijgbaar op andere lengtes
- Dia 3 mm: max. 90 kg verkrijgbaar op aanvraag
- Ook beschikbaar met inox kabel, verkrijgbaar op aanvraag

### Accessoires


- Kabelkniptang, type **PINC**
- Draadanker, type **HK**

### Lastenboekomschrijving


- ophangstelsysteem met gegalvaniseerd stalen kabel voorzien van snelsluiting **QS1A** voor het bevestigen van HVAC toestellen, kanalen, ... Het uiteinde van de kabel is voorzien van een lusafwerking voor bevestiging aan bovenliggende plafond of bouwkundige elementen.

- **Sufix** Type **LA**

Afmetingen				
LA	A [ +/--mm]	B [ +/--mm]	C [mm]	D [mm]
	17	35	12,50	6

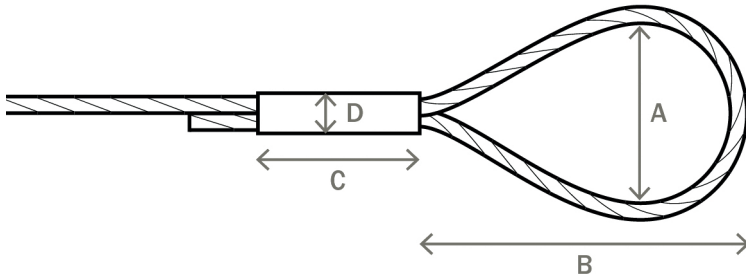

### Montageschema's

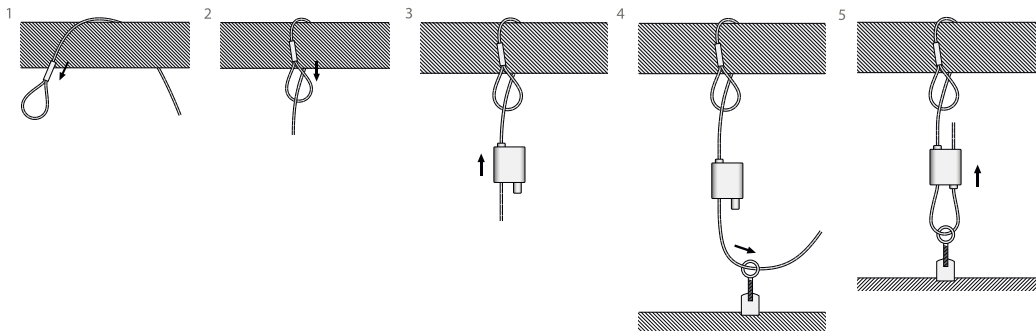

### Extra afbeelding

