


- Snelophanging met kabel
- Standaard
- Dwarsanker afwerking



## Ophangsystemen met kabel en dwars- anker type LS DW

Kabel met dwarsanker

### Merk

- Sufix

### Toepassing

- Voor een snelle bevestiging in steeldeck

### Specificaties

- Trillingsabsorptie van 77% (cfr draadstangen 52%)
- Diameter draad: 1,5 mm
- Breekkracht, inclusief veiligheidsmarge is berekend op een verhouding 1 op 5
- In combinatie met snelbevestiging QS1A: 30 kg
- Verpakking per 10 kabelophangingen met 10 snelsluitingen

### Modellen

- Verkrijgbaar in lengtes van 2 m en 5 m

### Verwante uitvoeringen

- Dia 3 mm: max. 90 kg verkrijgbaar op aanvraag
- Ook beschikbaar met inox kabel, verkrijgbaar op aanvraag
- Op aanvraag verkrijgbaar op andere lengtes

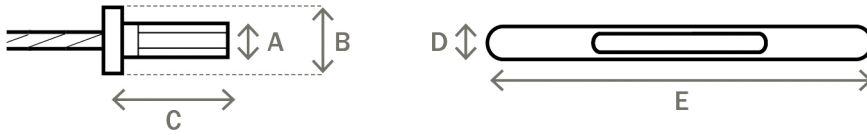
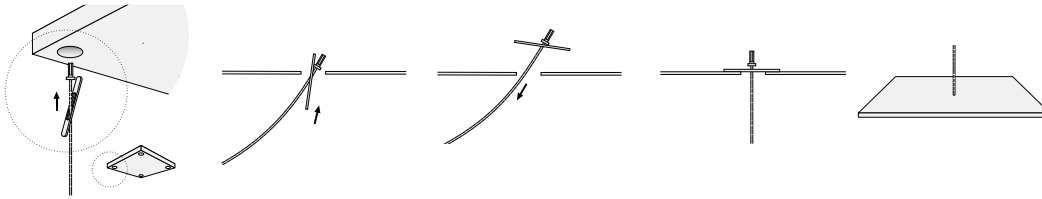
### Accessoires

- Kabelkniptang, type **PINC**

### Lastenboekomschrijving

- ophangstelsel met gegalvaniseerd stalen kabel voorzien van snelsluiting **QS1A** voor het bevestigen van HVAC toestellen, kanalen, ... Het uiteinde van de kabel is voorzien van een steeldeck plugin voor bevestiging aan bovenliggende stalen plafond of bouwkundige elementen.
- **Sufix** Type **DW**

Afmetingen					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
DW	4.20	5.70	12	5.70	40

**Montageschema's****Extra afbeelding**