



Vlakte geïsoleerde toezichtsluiken type IPD

Toezichtsluiken

Merk

- Sufix

Toepassing


- Voor toegang tot een rechthoekig kanaal

Materiaal

- Gegalvaniseerd frame met dubbelwandig luik, geïsoleerd met 25 mm glaswol


Specificaties

- Dubbelwandig luik
- Glaswol isolatie van 25 mm
- Voorzien van snelsluiters

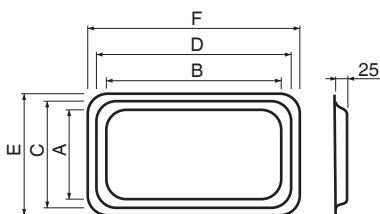




IPD-0

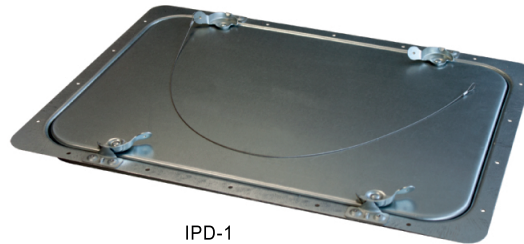

IPD-1

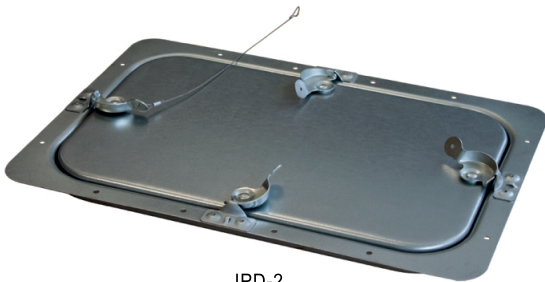

IPD-2



IPD-3

	Afmetingen					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
IPD-0	463	608	500	649	548	699
IPD-1	327	463	368	500	418	548
IPD-2	198	332	240	375	286	422
IPD-3	116	206	150	240	185	288