


- Polyester
- Standaard
- 50 mm

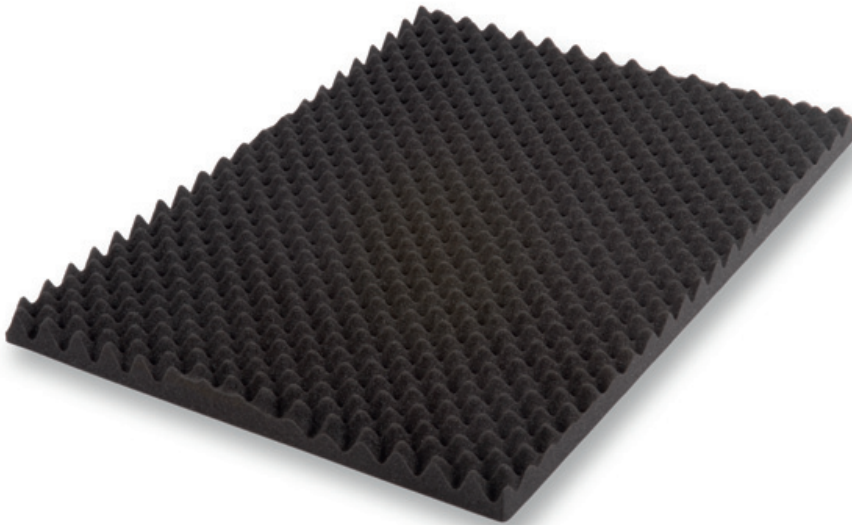

Akoestische isolatieplaten type SONIC

Akoestische isolatieplaten in flexibel polyurethaanschuim

Toepassing

- Te gebruiken voor akoestische (en thermische) isolatie van kanalen en behuizingen, voor elektronische en industriële toepassingen

Materiaal

- Polyurethaanschuim op basis van een polyester of polyether polyol. Getest op brandwerendheid volgens MVSS 302 en UL94

Kleur

- Donkergrijs

Samenstelling

- Polyurethaan schuimplaat, eenzijdig voorzien van een geluiddempend oppervlak

Karakteristieken

- Brandwerendheid: SE, MVSS302: SE en UL94: HF1
- Dichtheid 28 tot 32 kg/m³

Bevestiging

- Om te lijmen op vlakke of gebogen oppervlakken

Accessoires

- Contactlijm in spuitbus, type **POWER SPRAY**

Lastenboekbeschrijving

- Akoestische isolatie wordt verkregen door gebruikmaking van geluiddempende polyurethaan schuimplaten.
- type **SONIC**

Order voorbeeld

- **SONIC**

Toelichting

SONIC = Type akoestisch paneel

Geluidsabsorptie

Sound absorption
Impedance tube (EN ISO 10534-2)

