


- Polyester
- Zelfklevend
- 50 mm

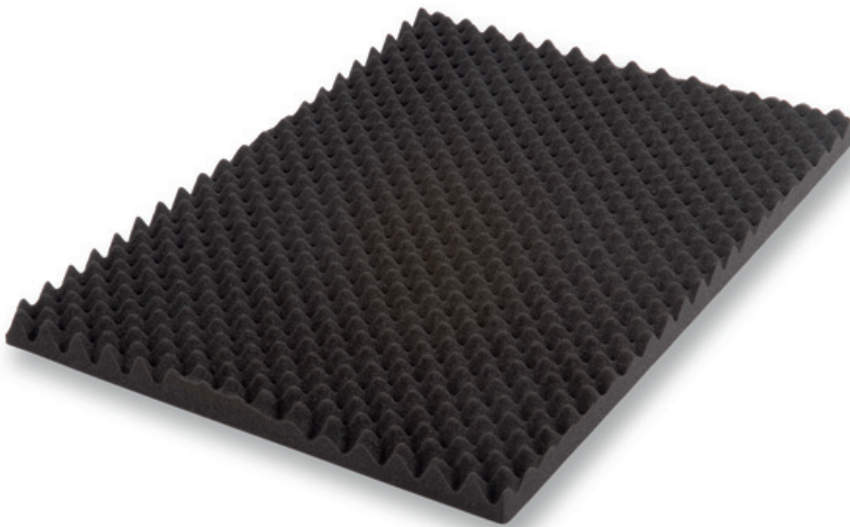

Akoestische zelfklevende isolatieplaten type SONIC ADH

Zelfklevende akoestische isolatieplaten in flexibel polyurethaanschuim

Toepassing

- Te gebruiken voor akoestische (en thermische) isolatie van kanalen, behuizingen, voor elektronische en industriële toepassingen

Materiaal

- Polyurethaanschuim op basis van een polyester of polyether polyol. Getest op brandwerendheid volgens MVSS 302 en UL94
- Zelfklevende laag met beschermvel, om aan te brengen op staalplaat, beton en hout

Kleur

- Donkergrijs

Samenstelling

- Polyurethaan schuimplaat, eenzijdig voorzien van een geluiddempend oppervlak
- Zelfklevende laag

Karakteristieken

- Brandwerendheid: SE, MVSS302: SE en UL94: HF1
- Dichtheid 28 tot 32 kg/m³

Bevestiging

- Om aan te brengen op vlakke of gebogen oppervlakken

Lastenboekbeschrijving

- Akoestische isolatie wordt verkregen door gebruikmaking van zelfklevende geluiddempende polyurethaan schuimplaten.
- type **SONIC ADH**

Order voorbeeld

- **SONIC**
Toelichting
SONIC = Type akoestisch paneel, zelfklevend

Geluidsabsorptie

Sound absorption
Impedance tube (EN ISO 10534-2)

