



Filterboxen G4 type FLK-BN

Filtercassettes G4 - Coarse 65% ISO 16890 voor ronde kanalen

Toepassing

- Luchtfiltratie bij ventilatie en airconditioning

Samenstelling

- Gegalvaniseerd stalen filterboxen, gemakkelijk toegankelijk aan bovenzijde en voorzien van vlakfilter met gegalvaniseerd gaas

Bevestiging

- Tussen twee kanalen in te monteren

Accessoires

- Vervangfilter **FLK-BNSP** of filtermedia G4 - Coarse 65% ISO 16890 **B4-220B/C**

Lastenboekomschrijving

- De platte filtercassettes zullen van het type zijn voor ronde kanalen met gemakkelijk toegankelijk G4 - Coarse 65% vervangfilter.

Order voorbeeld


- **FLK-BN, 160**

Toelichting

FLK-B = type filtercassette (incl. filter)


160 = diameter aansluiting filtercassette

Drukverliesgrafieken

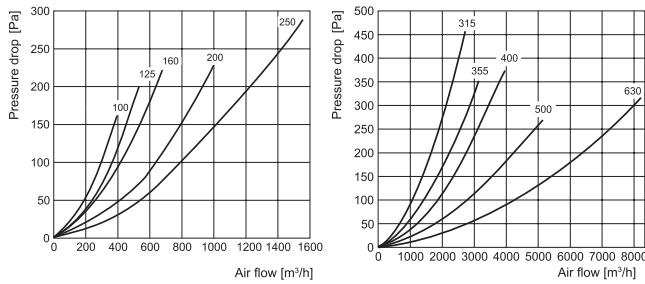

Symbolen & specificaties

- P_s [Pa] = Initieel drukverlies in Pa
- Q [m³/h] = Luchtdebiet in m³/h
- 100, 125,..., 630 = Ronde aansluiting of type filterbox

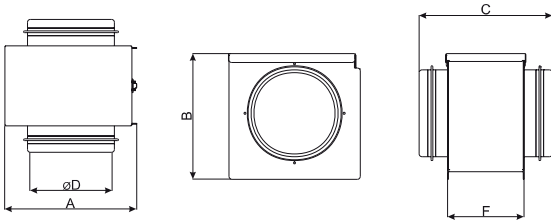

Afmetingen					
FLK-BN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	F [mm]
100	224	216	231	100	132
125	224	216	231	125	132
160	224	216	215	160	132
200	268	256	215	200	132
250	318	306	241	250	132
315	366	356	241	315	132
355	470	460	241	355	132
400	470	460	281	400	132
500	547	530	244	500	95
630	690	670	281	630	132

Technische gegevens		
FLK-BN G4		
Initiële drukval	[Pa]	50
Aanbevolen uiteindelijke drukval	[Pa]	250
Gemiddelde snelheid	[m/s]	1.5
Filterklasse volgens EN779		G4
Filterklasse volgens ISO 16890		Coarse 65%