





Warm water modules type MVX-BC

Module met warmwaterbatterij



Samenstelling

- Warmtebatterij van koperen buizen en aluminium vinnen
- Wateraansluitingen uit staal, mannelijke draad met identieke spoed als gasleidingen
- Schroef voor ontluchting is gemakkelijk bereikbaar van buitenaf
- Aansluiting: rechts of links (rechts standaard)
- Filtratie: deze module kan worden uitgevoerd met **G4** of **F7** filter
- Filterslede met lipsluiting
- Wordt geleverd als losse component, niet gemonteerd; gemonteerd af fabriek op aanvraag
- Buitenwand: voorge lakte staalplaat (RAL 9007) met beschermfolie



Drukverliesdiagram

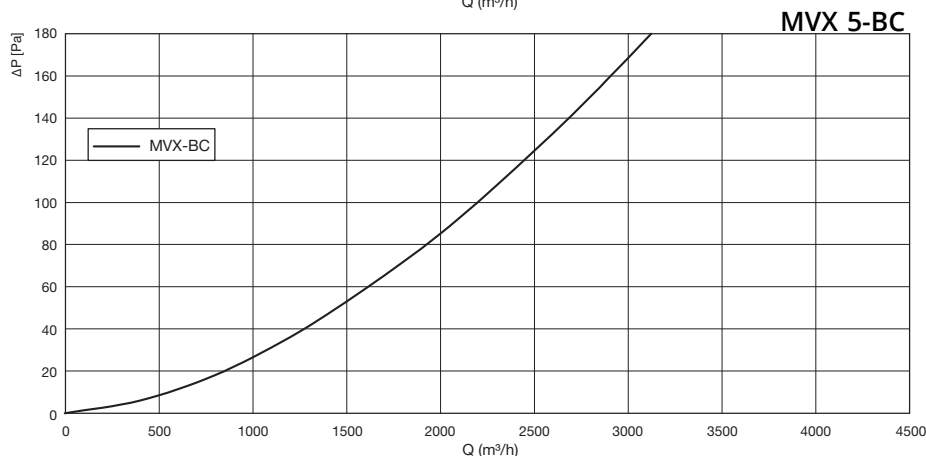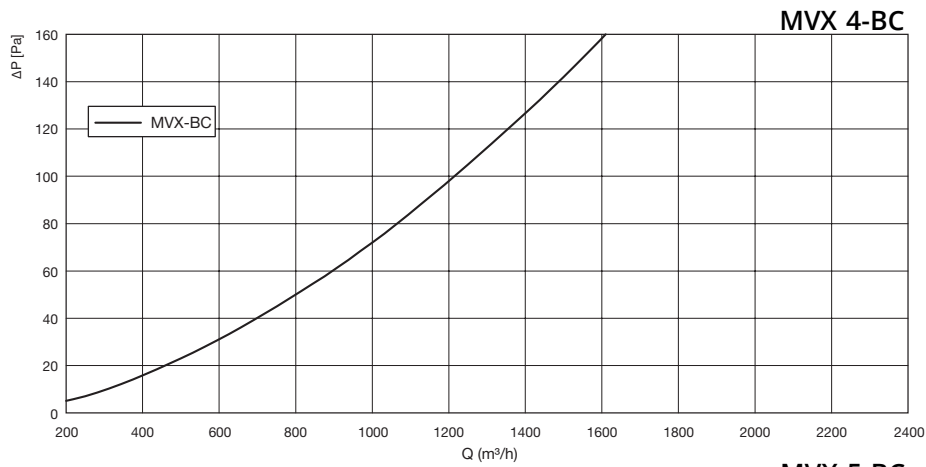


Drukverliesdiagram

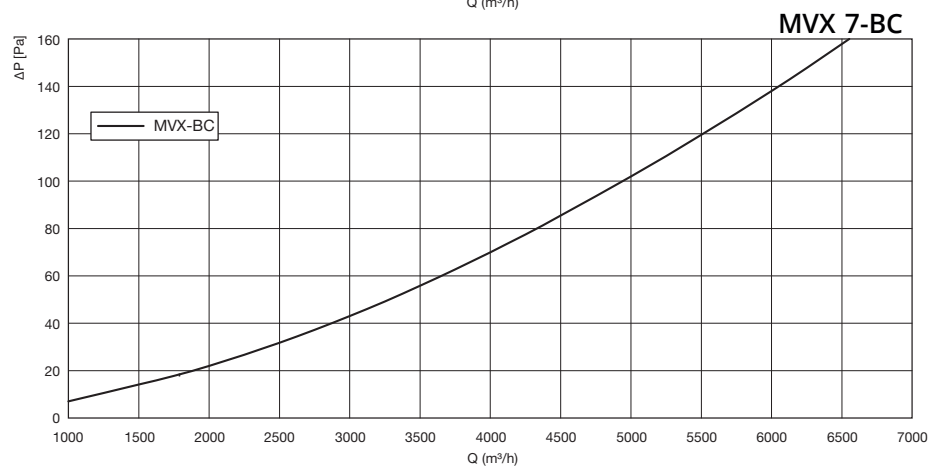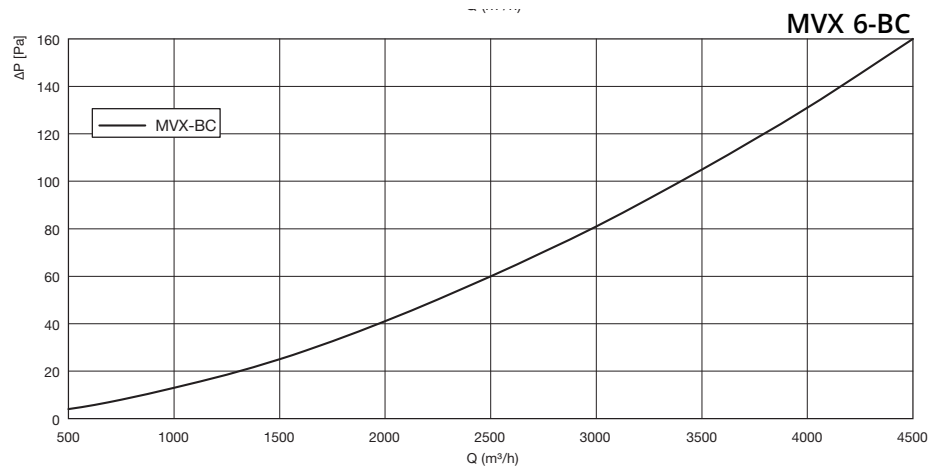

Drukverliesdiagram

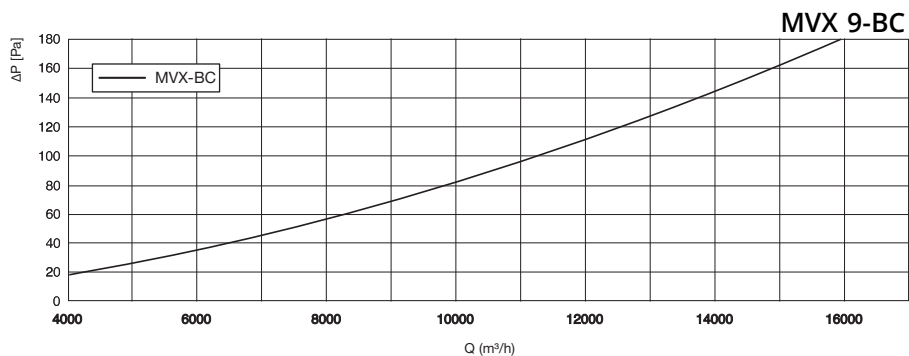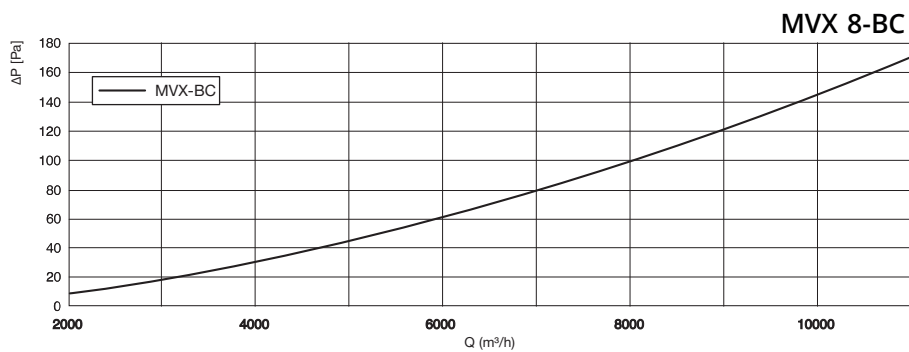

- T_w = Temperatuur waterregime
- $T_{a, i}$ = Luchttemperatuur voor de batterij
- P = Vermogen
- $T_{a, o}$ = Luchttemperatuur na de batterij
- $Q_{v,w}$ = Waterdebiet
- $D_{p,w}$ = Drukverlies waterzijdig

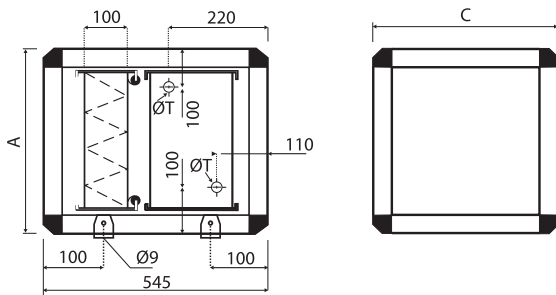

Afmetingen				
	A [mm]	C [mm]	Ø T	[kg]
MVX-BC 4	445	445	1/2	28
MVX-BC 5	545	545	1/2	36
MVX-BC 6	645	645	3/4	44
MVX-BC 7	745	745	3/4	54
MVX-BC 8	845	970	1	63
MVX-BC 9	945	1170	1.25	77