


Geluidsdempende modules type MVX-BA

Geluidsdempende module

Samenstelling

- Geplaatst aan de aanzuig- of afblaszijde van de ventilatormodule.
- Demping door middel van glaswollen baffles.
- Maximaal drukverlies: 30 Pa. Drukverliesgrafiek zie fiche MVX-BF.
- Wordt geleverd als losse component, niet gemonteerd. Gemonteerd af fabriek is mogelijk op aanvraag.
- Buitenwand: voorgelakte staalplaat (RAL 9007) met beschermfolie

	Geluidsdemping							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
MVX-BA 4	0	2	6	10	25	28	18	10
MVX-BA 5	1	3	7	12	22	21	17	10
MVX-BA 6	3	5	10	20	24	24	20	11
MVX-BA 7	2	4	9	15	23	22	17	7
MVX-BA 8	3	5	10	20	26	27	21	11
MVX-BA 9	1	4	10	19	24	22	14	7

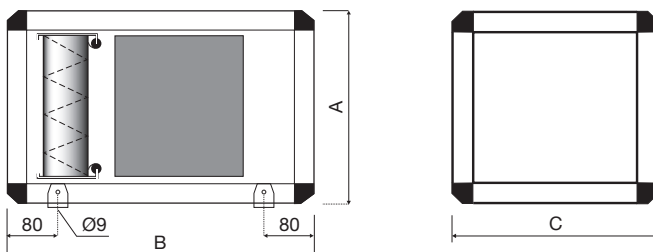

	Afmetingen			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kg
MVX-BA 4	445	845	445	35
MVX-BA 5	545	945	545	50
MVX-BA 6	645	1045	645	70
MVX-BA 7	745	1190	745	95
MVX-BA 8	845	1370	970	135
MVX-BA 9	945	1445	1170	165