



Bedieningsschakelaar type DC-CV

Bedieningsschakelaar

Toepassing

- Onderdeel van Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV): de bedieningsschakelaar stuurt, na manuele bediening, het ventilatiesysteem aan. Een optionele handbediening, al dan niet batterij gevoed, zorgt er voor dat de bewoner zelf de ventilatie in de gewenste stand kan sturen.

Specificaties

- De bedieningsschakelaar is beschikbaar in 2 uitvoeringen:
 - Draadloos ('RF') - Bekabeld (24VDC 'Wired') - **Te bepalen bij installatie**
 - Batterijgevoed ('RF Battery')
- Materiaal: PC-ABS
- Aansluitspanning : (VAC) 230 (RF) / (VDC) 24 (wired) - **Te bepalen bij installatie**
- Aansluitspanning (V): batterij gevoed (RF).
- Werkomstandigheden: tussen 0-40°C, niet bestand tegen water
- Kleur:
 - Bediening: zwart (B) of wit (W)
 - Meegeleverde afdekplaat: wit
- Bevestigingsmiddelen:
 - Inbouwdoos met schroeven en diepte 60 mm voorzien van 230 V aansluiting of een vijfaderige kabel (5 x 0,8 mm vaste kern) voor bekabelde communicatie
 - Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm
- Plaatsing:
 - In vochtige ruimte (aanbevolen: badkamer)
 - Zowel in- als opbouw mogelijk bij batterij gevoede bediening

Accessoires

- Voor Wired/24 VDC componenten moet een transformator 230 VAC naar 24 VDC, type **DHDR8-24/36**, voorzien worden



Ordervoorbeeld

DC-CV RF230/W24 B




Verklaring:

- DC = Merk Duco
- CV = Bediening
- RF = Draadloze communicatie met DucoBox
- 230/W24 = Aansluitspanning 230V AC of 24 VDC
- B = zwart

Technische gegevens		
	DC-CV RF/BAT B	DC-CV RF230/W24
Breedte x hoogte x diepte	69 x 69 x 17 mm	69 x 69 x 55,5 mm
Gewicht	38 g	179 g
Display	1 LED RGB	4 LED RGB
Materiaal	PC-ABS	PC-ABS
Voeding	CR2430 3V knoopcel batterij	230V / 24VCC
Piekvermogen		1,2W
Communicatie	RF	RF / Câblé

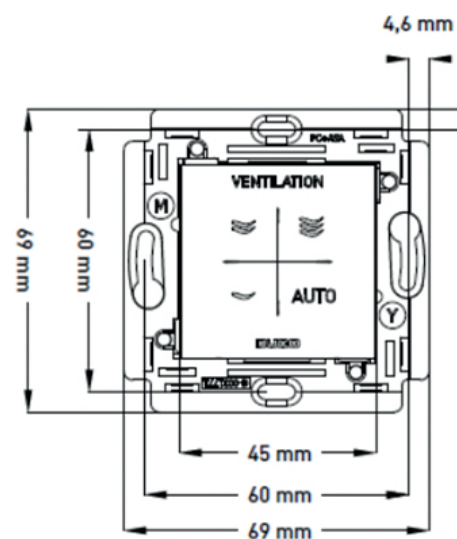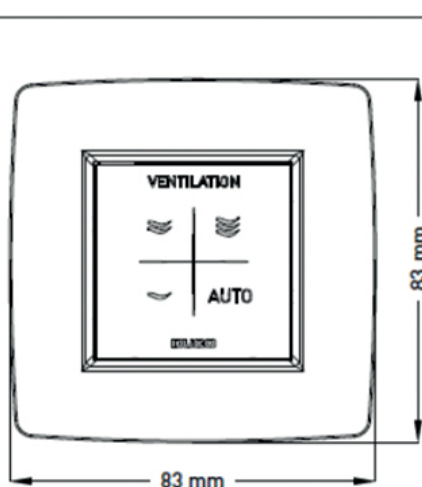

RF-WIRED / 230VCA - 24VCC

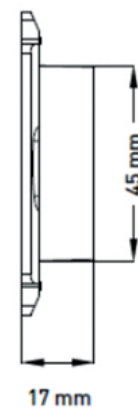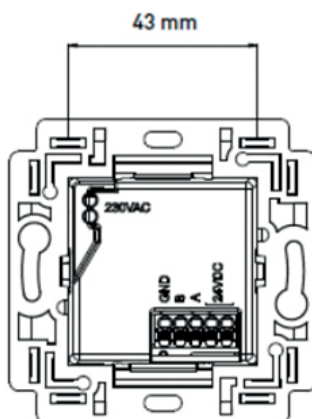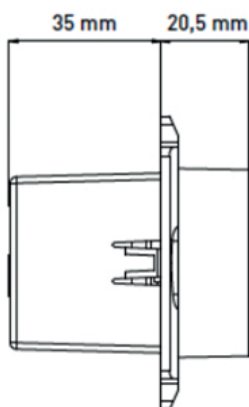

RF/C