

ISDR-DDI

- Geïsoleerde kanalen
- ISDR - Foam + PE omhulsel
- Dak- en muurdoorvoeren




Geïsoleerde dakkappen voor ISDR kanalen type ISDR-DDI


Dakdoorvoer van staal, zwarte coating, L = 989, aansluitdiameter 170 of 125 mm voorzien voor aansluiting op de **ISDR** kanalen en buitendiameter 200 of 160 mm

Accessoires

- Dakdoorgang met loodslab, type **DLL** (enkel geschikt voor ISDR-DDI 200/170)
- Dakdoorvoer voor plat dak, type **ISDR PP**
- Geïsoleerde kanalen, type **ISDR**

Drukverlies diagram

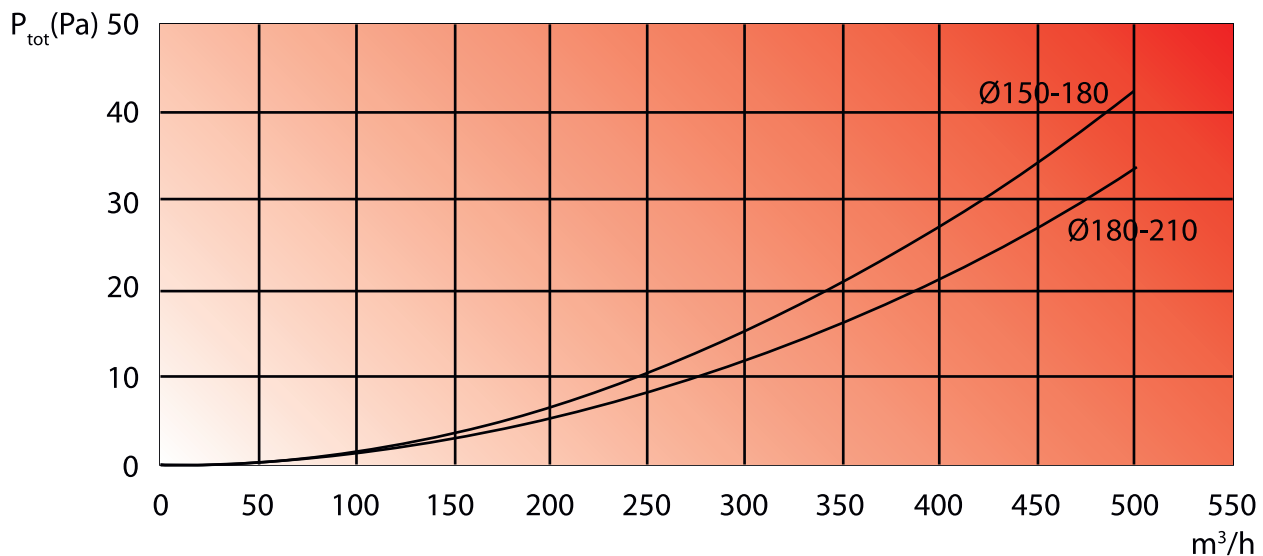

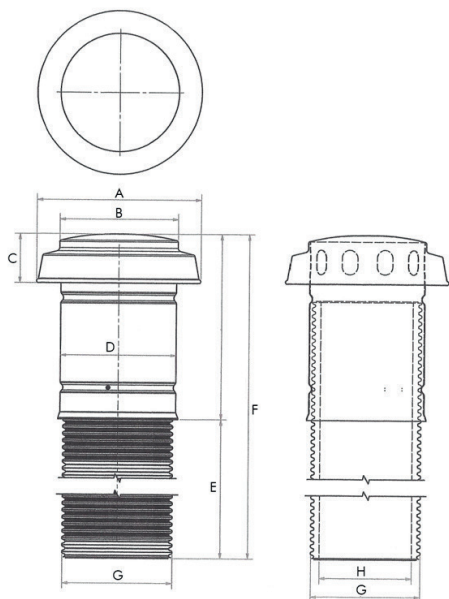

	Afmetingen							
ISDR DDI	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
ISDR DDI 160/125	265	178	68	178	625	965	160	125
ISDR DDI 200/170	300	217	90	217	665	1005	200	170
ISDR DDI 250/200	415	275	117	272	500	1000	255	200

Kleur

- Zwart (RAL 9005)