



Externe displays voor Corrigo 5E type EASY 5.0

Display voor op afstand voor **CORRIGO 5E**
Touch screen bediening 4,3"


Toepassing

- Programmeren en uitlezen van **CORRIGO 5E** regelaar
- MASTER bediening
- Geschikt voor alle CALADAIR units met warmteterugwinning: GTDHR/V, HEXAMOTION(-S), FREETIME(-S), SILVERTOP, NEOTIME(Premium/First)

Vanaf serienummer 225191

Specificaties

- Touch screen bediening 4,3" - IP65
- De kabels (2m) zijn meegeleverd en kunnen verlengd worden tot max. 100 lm.
- Eén kabel met 2x0,75mm² voor voeding 24Vdc en één Belden kabel 3106A twisted pair voor de communicatie
- Aansluitschema: zie lager

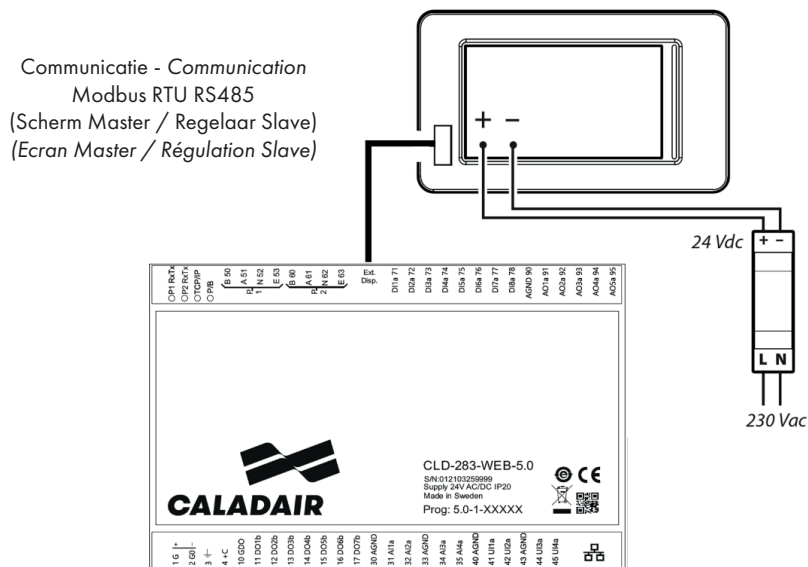

Het scherm wordt gevoed via een transfo 230Vac / 24Vdc en communiceert met de regelaar CLD-283 via Modbus RTU RS485 via de poort "Ext DISP". Het scherm is master en de regelaar is slave.

L'écran est alimenté par un transformateur 230Vac / 24 Vdc et communique avec le régulateur CLD-283 en Modbus RTU RS485 par le port «Ext DISP». L'écran est maître et le régulateur est esclave.

Afmetingen

