


- Fujitsu
- Multi-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



## Design wandmodellen type ASYG KETA MU

Compact R32 design wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A<sup>+++</sup>. De grotere ventilator en verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP. Het toestel heeft een gebogen en elegant design met 1 grote uitblaasflap die zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening.

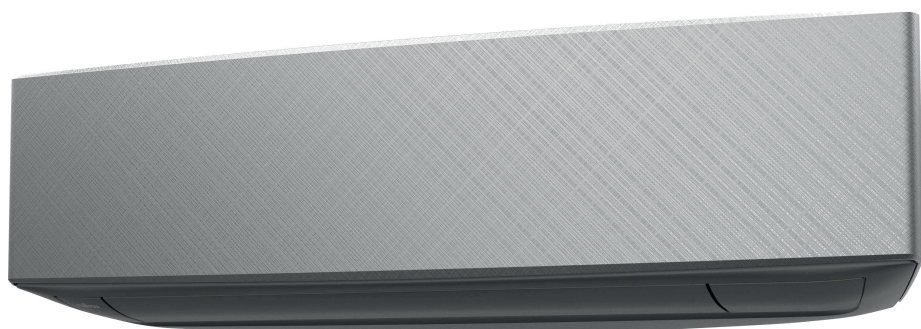

### Merk

- Fujitsu

### Product

- Binnenunit split type, compact wandmodel

### Toepassing

- Koelen of verwarmen van woonkamers, slaapkamers, kantoorruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 10 en 50 m<sup>2</sup>

### Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

### Eigenschappen

- Stijlvol en elegant design
- Curved design mogelijk in wit (KETA) of zilver/donker grijze afwerking (KETA-B)
- 10°C verwarmingsmodus
- A++ label
- Weektimer
- Sleep timer
- Automatische omschakelfunctie
- Automatisch herstarten
- Automatische aanpassing luchtdebiet
- Automatisch sluitende lamel
- Op- en neerzwenkende lamel
- Vijf functies (koelen, verwarmen, auto, ventileren en ontvochtigen)
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Filterindicatie
- Interne ontvochtigingsfunctie
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau **20 dB(A)** en meer comfort
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening
- Bedrade bediening met communicatiekit als optie verkrijgbaar
- Infrarood afstandsbediening met wekklok standaard meegeleverd
- Zeer hoge SCOP en SEER

### Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 14/18 KBTA2**
- Type **AOYG 18/24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**

**Accessoires**

- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ\***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Communicatiekit. Type **UTY-TWRXZ2** (nodig bij bedrade bediening)
- Externe aansluitkit. Type **UTY-XCSXZ2**
- Externe input en output. Type **UTY-XCSXZ2**
- WIFI interface Fujitsu. Type **UTY-TFSXH3**
- Modbus converter. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter. Type **UTY-VKSX**

Technische specificaties	Specificaties				
		ASYG 07 KETA	ASYG 09 KETA	ASYG 12 KETA	ASYG 14 KETA
Vermogenklasse	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	650 / 720	700 / 750	700 / 770	770 / 800
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	540 / 580	560 / 610	560 / 640	600 / 660
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	430 / 460	430 / 470	430 / 520	450 / 520
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	270 / 330	270 / 330	270 / 330	280 / 340
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	38/41	40/42	40/42	43/44
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	33/35	34/36	35/38	36/39
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	29/31	29/31	30/33	30/33
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	21/22	21/22	21/22	21/24
Geluidsvermogen (H) (K/V)	dB(A)	55/56	55/57	55/58	57/59
Afmetingen (H x B x D)	mm	295x950x230	295x950x230	295x950x230	295x950x230
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	11	11	11	11,5
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

\* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

**Afmetingen**

Unit: m

