



Compacte cassettemodellen multi Fujitsu type AUYG LVLA/B MU

Compact cassettemodel met een krachtige brede luchtstroom en stille werking. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter multi-split is een energieklasse A toestel, beschikt over een infrarode afstandsbediening en wordt gebruikt op multi-split buitentoestellen.

Merk

- Fujitsu

Product

- Binnenunit multi-split type, compacte cassette

Toepassing

- Koelen en verwarmen van kleine kantoorruimtes, kamers of winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 15 en 50 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R410A

Eigenschappen

- IR afstandsbediening inbegrepen. Type AR-RAH1E
- Wandbediening verkrijgbaar als accessoire
- Supercompact, 570 x 570 mm (L x D)
- Nieuw design panoramastroom
- Compact rooster past in Europees plafondpaneel van 600 x 600
- Vier ventilatiesnelheden (High/Medium/Low/QUIET)
- Filter met lange levensduur
- Turboventilator in 2 trappen
- Geïntegreerde condenspomp met 700 mm opvoerhoogte
- Hoogte van slechts 25 cm
- Indicatie filteronderhoud
- Kleur: Wit (MUNSELL N9.25)
- Vochtverwijdering
- Op- en neerzwenkende lamellen
- Automatische lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten
- Dagklok (IR-bediening)
- Slaapklok (IR-bediening)

- EIB input & output signaal
- Transparante bevestigingspen afvoer

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 14/18 LAC2**
- Type **AOYG 18/24 LAT3**
- Type **AOYG 30 LAT4**
- Type **AOYG 36 LBLA 5**
- Type **AOYG 45 LBLA 6**
- Type **AOYG 45 LBT8**


Accessoires


- Decoratiepaneel. Type **UTG-UFYE/D-W**
- Design afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RVNYM**
- Afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RNNYM**
- Vereenvoudigde afstandsbediening. Type **UTY-RSNYM**
- Centrale bediening. Type **UTY-DMMYM** (enkel bij AOYG 45 LBT8)
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZX**
- Externe bedieningsset. Type **UTD-ECS5A**
- Externe schakelbediening. Type **UTY-TERX**
- WIFI interface. Type **UTY-TFNXZ1**
- Modbus converter. Type **FJ-RC-MBS-1**
- KNX converter. Type **FJ-RC-KNX-1**
- WIFI interface. Type **FJ-RC-WIFI-1**
- Sluitplaat luchtuitlaat. Type **UTR-YDZB**
- Verse luchtkit. Type **UTZ-VXAA**
- Isolatiekit tegen hoge vochtigheid. Type **UTZ-KXGC**

Technische specificaties	Specificaties					
		AUYG 07 LVLA	AUYG 09 LVLA	AUYG 12 LVLB	AUYG 14 LVLB	AUYG 18 LVLB
Vermogenklasse	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,2
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	540 / 540	540 / 540	610 / 610	680 / 700	750 / 800
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	490 / 490	490 / 490	530 / 530	580 / 620	610 / 710
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	440 / 440	440 / 440	470 / 470	490 / 550	520 / 600
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	390 / 390	390 / 390	410 / 410	410 / 430	410 / 450
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	33/34	33/34	37/37	40/40	42/44
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	31/32	31/32	33/33	35/37	37/40
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	29/29	29/29	31/31	32/34	33/37
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	27/27	27/27	28/28	29/29	29/30
Geluidsvermogen (H) (K/V)	dB(A)	46/47	46/47	49/49	52/52	54/56
Afmetingen (H x B x D)	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Afmetingen sierrooster UTG (H x B x D)	mm	49x700x700	49x700x700	49x700x700	49x700x700	49x700x700
Toepasbaar sierrooster		UTG-UFYE-W				
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	15	15	15	15	15
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	32/25	32/25	32/25	32/25	32/25
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

Afmetingen

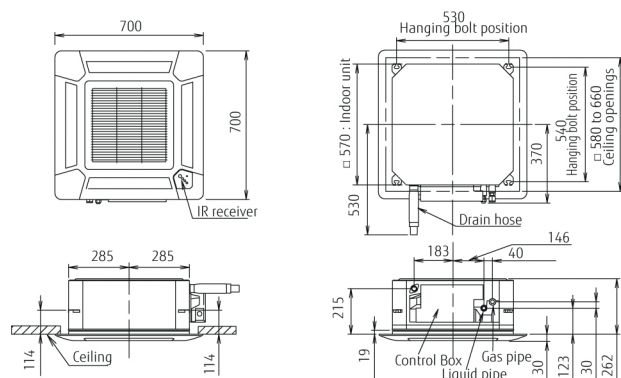

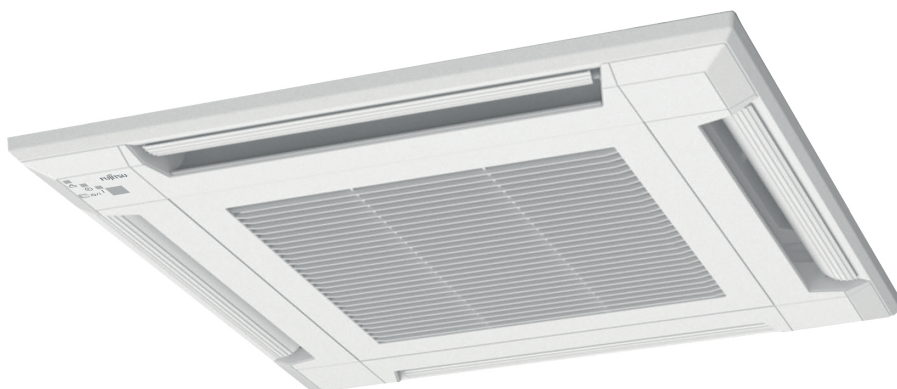

Decoratiepaneel compacte cassettes type UTG-UFYF/E-W

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Accessoire, design decoratiepaneel voor compacte cassette

Toepassing

- Voor gebruik in systeemplafonds

Functie

- Installatie-uitrusting


Toe te passen binnenunits

- Type **AUXG KVLA** = UTG-UFYF-W
- Type **AUYG LVLA/B** = UTG-UFYE-W
- Type **AUXB GLEH** = UTG-UFYE-W

Eigenschappen

- Steeds verplicht apart te bestellen om de installatie te kunnen voltooien
- Panoramisch design
- Grote aanzuigopening voor eenvoudig onderhoud
- Afneembare, afwasbare filter en invoerrooster
- Compact paneel dat past in een standaard plafondpaneel (60 x 60 cm)
- Comfortabele automatisch richtende luchtstroom (4 standen)
- Selecteerbare luchtstroom in 3 of 4 richtingen volgens uw noden
- Indicatie filteronderhoud

Afmetingen

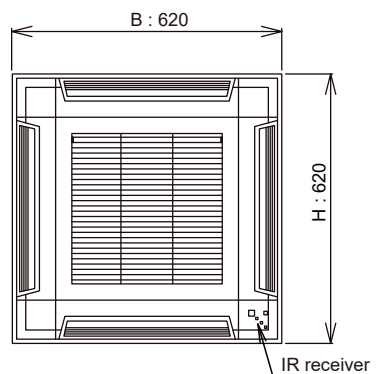

Afmetingen			
	H [mm]	B [mm]	D [mm]
UTG-UFYF/E-W	49	620	620