
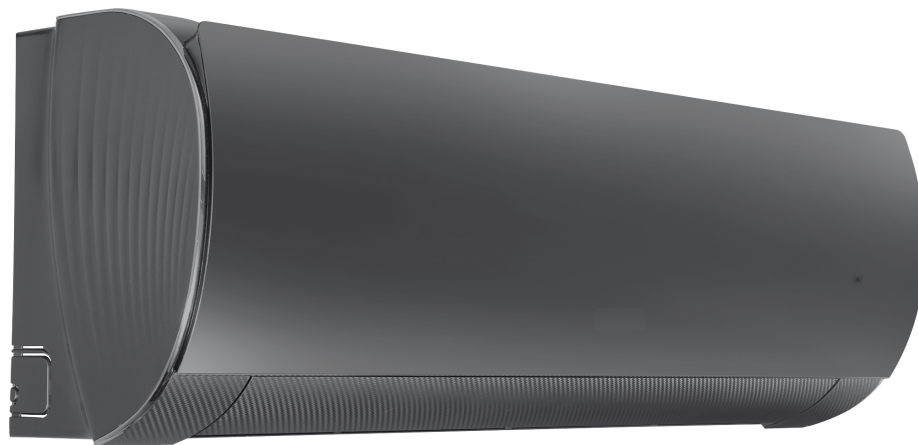


GWH-B AC-I

- R-4LIVING
- Mono-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



Antracietgrijze wandmodellen met ingebouwde wifi type GWH-B AC-I

Antraciet grijs design wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A++. Het toestel heeft 1 grote uitblaasflap dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening en ingebouwde wifi adapter.

Dit design wandmodel wordt enkel samen met de buitenunit **GWH ACC-O** verkocht als set.

Merk

- R-4LIVING

Product

- Binnenunit split type, wandmodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 15 en 75 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- **Kleur: antraciet grijs**
- A++ label
- Wifi module
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Sleep timer
- I-Feel (temperatuursensor in de afstandsbediening)
- Turbo functie (maximale vermogen en ventilatorsnelheid)
- Quiet functie (laagste ventilatorsnelheid)
- 7 ventilatiesnelheden
- Energiebesparende functie in koelmode
- 8°C verwarmingsfunctie
- Warme start (vermijden van koude lucht in verwarming)
- Kinderslot functie
- Onafhankelijk elektrisch gedeelte voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatisch herstarten

Toe te passen buitenunits

- Type **GWH 09/12/18/24 AC -O**


Accessoires

- Dubbel geïsoleerde koperen buizen **P-COIL**
- Trillingsabsorberende montageblokken hoogte 15 cm **MPRH**
- Voorgemonteerde metalen muursteunen tot 250 kg **WBA**
- Voorgemonteerde inox muursteunen tot 160 kg **WBI**

Technische specificaties*	Specificaties				
		GWH-B 09 ACC-I	GWH-B 12 ACC-I	GWH-B 18 ACD-I	GWH-B 24 ACE-I
Koelvermogen (min. - nom. - max.)**	kW	0,5 - 2,7 - 3,2	0,6 - 3,5 - 4,0	1,3 - 5,2 - 6,6	2,0 - 6,7 - 8,2
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)**	kW	0,5 - 3,0 - 4,2	0,6 - 3,7 - 5,1	1,1 - 5,3 - 6,8	2 - 7,3 - 8,2
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi)	kW	2,15	3,07	3,40	6,24
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)	kW	0,8/0,8	1,1/1,0	1,5/1,4	1,9/1,9
EER (koeling)		3,4	3,2	3,4	3,7
COP (verwarming)		3,9	3,7	3,8	3,9
Pdesign (K/V)***	kW	2,7 / 2,6	3,5 / 3,0	5,2 / 4,2	7,0 / 6,4
SEER (koeling)		6,8	7,0	7,0	6,5
SCOP (verwarming)		4,1	4,0	4,0	4,0
Energieklasse (K/V)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Opgenomen stroom (K/V)	A	3,8/3,5	5,0/4,5	6,3/6,8	8,7/8,8
Ontvochtiging	l/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Geluidsdruk - (H/M/L/Q) @ 1m	dB(A)	40/32/28/26	42/32/28/26	45/38/34/31	48/39/36/33
Geluidsvermogen - (H/M/L/Q) @ 1m	dB(A)	54/44/35/33	57/44/40/38	59/52/48/45	58/49/46/43
Luchtdebiet - (max./medium/min./quiet)	m³/h	610/470/420/390	680/490/420/390	800/610/520/470	660/490/420/390
Afmetingen (H x B x D)	mm	294x889x212	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
Gewicht	kg	11	11	13,5	17,5
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Afstandbediening	IR	IR	IR	IR	IR
Maximum lengte/hoogte koelleiding	m/m	15/10	20/10	25/10	25/10
Minimum koelleidinglengte	m	3	3	3	3
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	15/13	15/13	15/13	15/13
Voedingsspanning	via	Buiteneunit	Buiteneunit	Buiteneunit	Buiteneunit
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
 ** Koel- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities
 (Koeling) Binnentemp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buitentemp.: 35°C D.B./24°C N.B.
 (Verwarming) Binnentemp.: 20°C D.B. - Buitentemp.: 7°C D.B./6°C N.B.
 *** Pdesign is het koel- en verwarmingsvermogen bij de ontwerptemperatuur 35°C (K) en voor de gemiddelde klimaatzone bij -10°C (V)
 COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102
 Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen.

Afmetingen

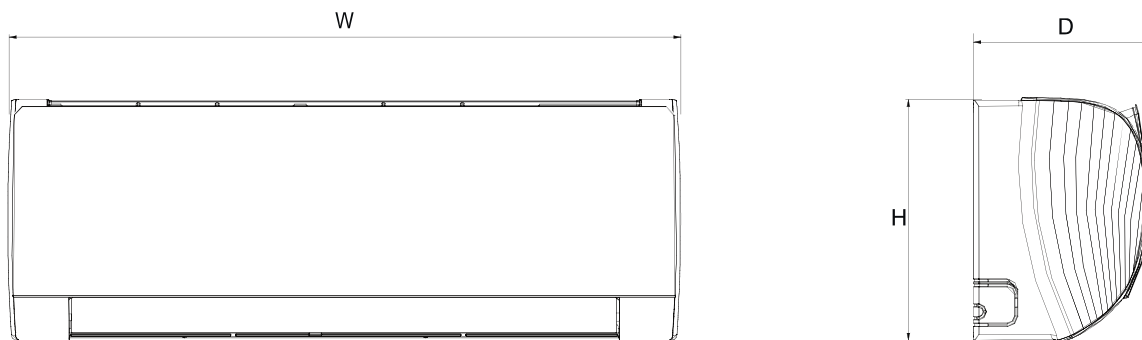

Models	Afmetingen		
	W [mm]	H [mm]	D [mm]
09/12K	889	294	212
18K	1013	307	221
24K	1122	329	247