
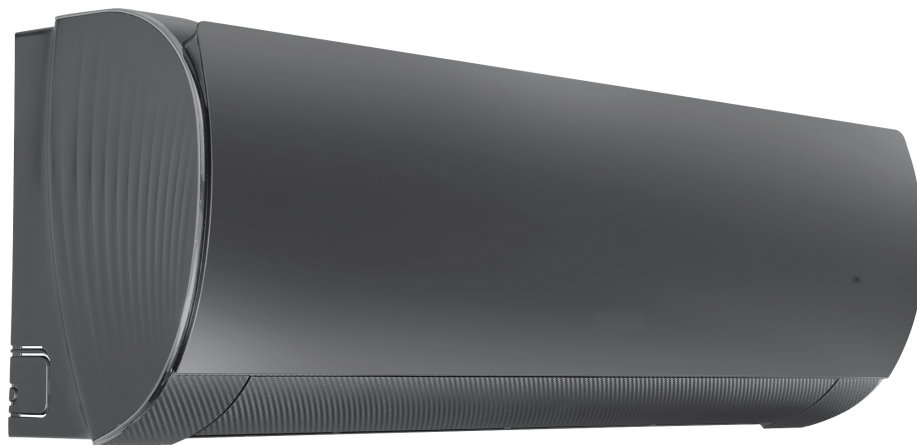


**GWH-B AC-EI
MU**

- R-4LIVING
- Multi-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



Antracietgrijs wandmodellen met ingebouwde wifi multi type GWH-B AC-EI MU

Antraciet grijs design wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A++. Het toestel heeft 1 grote uitblaasflap dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening en ingebouwde wifi adapter.

Enkel voor gebruik met multi-split buitengroepen.

Merk

- R-4LIVING

Product

- Binnenunit multi-split type, wandmodel R32

Toepassing

- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 15 en 75 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- **Kleur: antraciet grijs**
- Wifi module
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Sleep timer
- I-Feel (temperatuursensor in de afstandsbediening)
- Turbo functie (maximale vermogen en ventilatorsnelheid)
- Quiet functie (laagste ventilatorsnelheid)
- 7 ventilatiesnelheden
- Warme start (vermijden van koude lucht in verwarming)
- Kinderslot functie
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatisch herstarten

Toe te passen buitenunits

- Type **GWHD 24 O3**
- Type **GWHD 28 O4**
- Type **GWHD 36 O4**
- Type **GWHD 42 O5**


Accessoires

- Dubbel geïsoleerde koperen buizen **P-COIL**
- Trillingsabsorberende montageblokken hoogte 15 cm **MPRH**
- Voorgemonteerde metalen muursteunen tot 250 kg **WBA**
- Voorgemonteerde inox muursteunen tot 160 kg **WBI**

Technische specificaties	Specificaties				
		GWH-B 09 ACC-EI	GWH-B 12 ACC-EI	GWH-B 18 ACD-EI	GWH-B 24 ACE-EI
Koelvermogen (nom.)**	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
Verwarmingsvermogen (nom.)**	kW	3,0	3,7	5,3	7,3
Luchtdebiet (maximum)	m³/h	610	680	800	660
Luchtdebiet (hoog)	m³/h	570	620	720	590
Luchtdebiet (medium - hoog)	m³/h	540	560	650	540
Luchtdebiet (medium)	m³/h	470	490	610	490
Luchtdebiet (medium - laag)	m³/h	440	450	570	450
Luchtdebiet (laag)	m³/h	420	420	520	420
Luchtdebiet (quiet)	m³/h	390	390	470	390
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1m	dB(A)	40	42	45	48
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1m	dB(A)	32	32	38	39
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1m	dB(A)	28	28	34	36
Quiet geluidsdruk niveau @ 1m	dB(A)	26	26	31	33
Geluidsvermogen	dB(A)	54	57	59	58
Afmetingen (H x B x D)	mm	294x889x212	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
Afstandbediening		IR	IR	IR	IR
Gewicht	kg	11,0	11,0	13,5	17,5
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	15/13	15/13	15/13	15/13
Stroomtoevoer		Buiteneunit	Buiteneunit	Buiteneunit	Buiteneunit
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
 ** Koeling- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities
 (Koeling) Binnentemp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buitentemp.: 35°C D.B./24°C N.B.
 (Verwarming) Binnentemp.: 20°C D.B. - Buitentemp.: 7°C D.B./6°C N.B.
 Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen.

Afmetingen

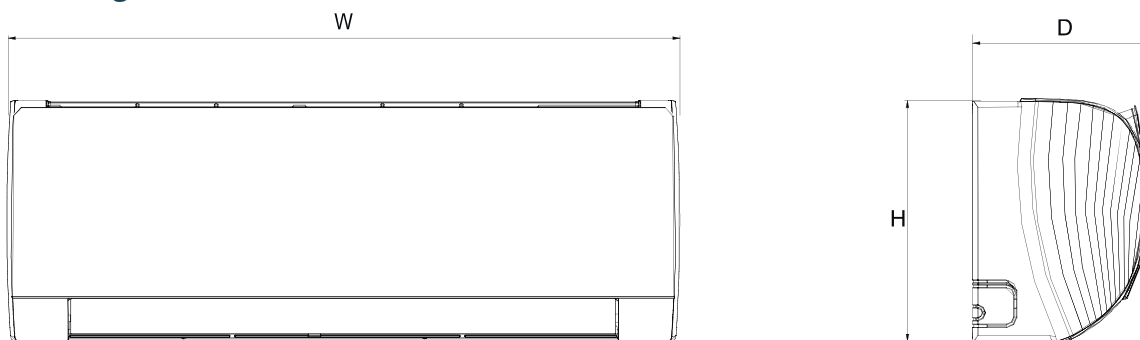

Modells	Afmetingen		
	W	H	D
09/12K	889	294	212
18K	1013	307	221
24K	1122	329	247