


- R-4LIVING
- Mono-split
- Buitenunit
- R32

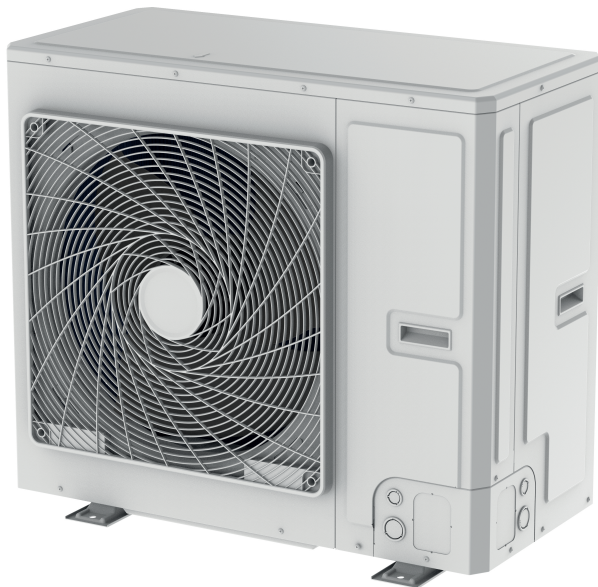

Inverter buitenunits 3f (max. leidinglengte 75m) type CGOU A3

Deze universele driefasige buitenunit op R32 is inverter gestuurd en geschikt voor aansluiting van verschillende types R32 binnenunits zoals cassettes. De DC rotary compressor garandeert een zuinige, stille werking en een lange levensduur.

Merk

- R-4LIVING

Product

- Buitenunit 3x400V+N (type cassette)

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Toe te passen binnenunits

- Type **CGCI 45/60 A1**

Eigenschappen

- Robuust en compact
- Hoogwaardige blue fin coating
- Kleur: Grey white (RAL 9002)
- Bescherming van kranen
- DC rotary compressoren
- Stroomtoevoer: 400V/3/50Hz
- Werkingsbereik in koeling bij buitentemperaturen van -20°C tot +48°C
- Werkingsbereik in verwarming bij buitentemperaturen van -20°C tot +24°C

Accessoires

- Muursteun in metaal. Type **WBA**
- Montageblokken in rubber (15 cm). Type **MPRH 1200**
- Montageblokken in rubber. Type **MPR 1000**
- Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type **P-COIL**

| Technische specificaties | Specificaties | | |
|---|---------------|-------------|--------------|
| | | CGOU 45 A3 | CGOU 60 A3 |
| Koelmiddel (GWP) | | R32 (675) | R32 (675) |
| Maximum luchtdebiet (K/V) | m³/h | 5900/5900 | 6600/6600 |
| Voeding | V | 400/3 | 400/3 |
| Compressor type | | DC Rotary | DC Rotary |
| Geluidsdruk (K/V) @ 1m | dB(A) | 56/55 | 57/56 |
| Geluidsvermogen (K/V) @ 1m | dB(A) | 71/71 | 72/72 |
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 820x940x460 | 1345x900x340 |
| Gewicht | kg | 95 | 112 |
| Koelleidingen | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 2650 (1,79) | 3600 (2,43) |
| Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 40 | 40 |
| Aantal meters voorgevuld | m | 5 | 5 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 75/30 | 75/30 |
| Minimum koelleidinglengte | m | 5 | 5 |
| Werkings temperatuur in koeling | °C | -20-48 | -20-48 |
| Werkings temperatuur in verwarming | °C | -20-24 | -20-24 |
| Sectie voedingskabel | mm² | 5G2,5 | 5G2,5 |
| Automatische zekering (traag) | A | 16 | 16 |
| * Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | | | |
| ** Geluidsvermogen volgens EN12102 | | | |