

**MICROBLUE
RESERVOIR FSA
NEW**

Condenspomp met reservoir op afstand BlueDiamond



Compacte condenspomp tot en met 3,5 kW (met reservoir) type MICROBLUE RESERVOIR FSA NEW

Fluisterstille condenspomp met reservoir en langwerpige ontwerp die in elke richting tot 2m van de binnenunit gemonteerd kan worden.

Voorzien van een Fail safe alarm: een spanningsvrij relais ontworpen om de airco uit te schakelen maar de pomp continu te laten draaien wanneer het condenswater een bepaald niveau in het reservoir bereikt.

Dankzij intelligente sensortechnologie past de pomp zich automatisch aan aan het waterniveau in het reservoir om zo stil en zo efficiënt mogelijk te werken.

De ingebouwde intelligentie biedt installateurs een snelle systeemanalyse via een lichtdisplay op de pomp.

Merk

- BlueDiamond

Toepassing

- Warmtepompen met een vermogen tot en met 3,5 kW

Specificaties

- Max. debiet: 5 l/u
- Max. opvoerhoogte: 5 m
- Max. aanzuighoogte: 2 m
- Geluidsdruk op 1 m: 17 dB(A)
- Fail safe alarm: spanningsvrij relais
- Pomp met gepatenteerd roterend diafragma principe
- Onderhoudsvrij

Bevestiging


- Te monteren in elke oriëntatie tot max. 2 m afstand van de binnenunit
- Te monteren in een montagekanaal of valse wand
- Te monteren onder de binnenunit (Fascia kit)
- Aansluitdiameter: 6 mm

Afmetingen

- Pomp (L x B x D): 147 x 37 x 40 mm

Condensafvoer traject	
V (Verticaal)	H (Horizontaal)
5 m	0 m
4 m	3 m
3 m	6 m
2 m	9 m
1 m	12 m

De MICROBLUE® kan in elke richting worden gemonteerd tot op 2 meter afstand van de airco-unit.

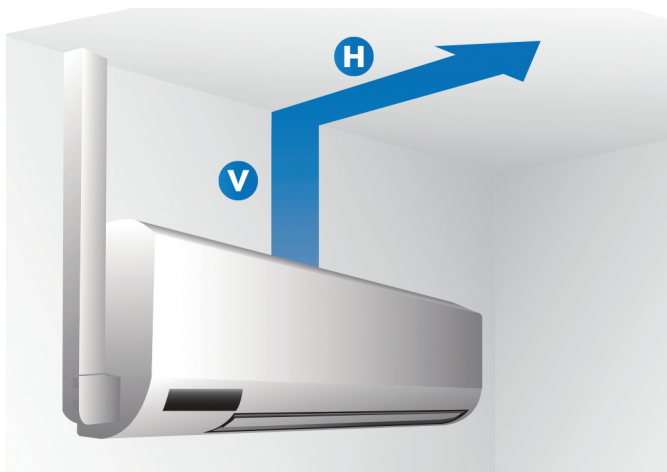


Toebehoren

- Cover onder de unit om de Microblue en het reservoir te verbergen, type **MIB fascia kit**
- Adapterstuk voor condensafvoer, type **MIB stepped adaptor (Blue)**

Technische gegevens

- Spanning: 240 V AC
- Stroomverbruik: 0,04 A
- Elektrisch vermogen: 2,6 W

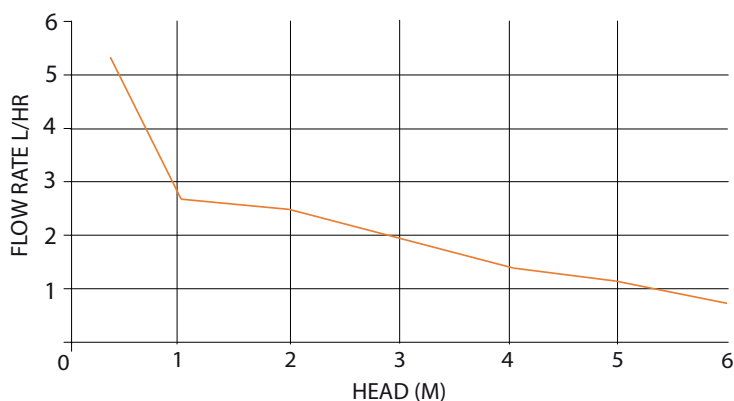

Technische tekening

