



CFMA set van 2 voeten type CFMA-FK (SET)

Voeten in hoogte regelbaar & met antivibratiematten om de trilling naar het dak toe te elimineren. De centrale opening is voorzien voor montagerails 41x41 mm of 40x40 mm.

Toepassing

- VRF buitengroepen
- IJswatermachines
- Luchtgroepen

Samenstelling


- High impact materiaal - met glasvezel versterkt
- Voet 300 x 300 mm, voorzien van antivibratiemat
- UV-bestendig
- Kleur: zwart

Specificaties

- Verkocht per SET (2 stuks)
- Verstelbare hoogte: 228 - 353 mm
- Max belasting per voet: 300 kg

Toebehoren

- Getande montagerail, type **MR-GT**

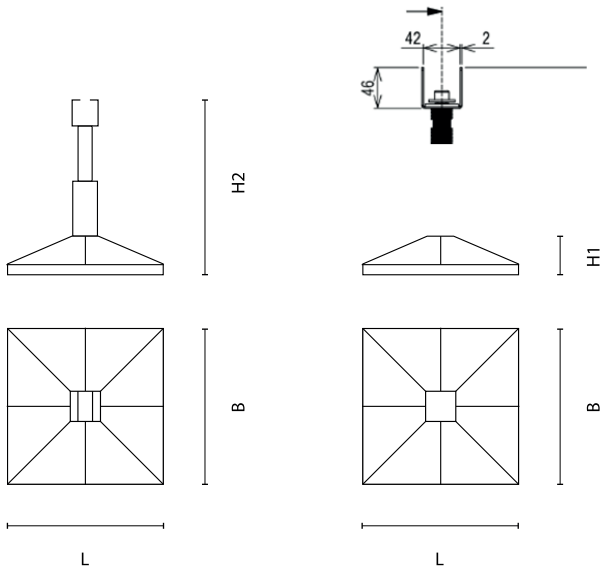

CFMA-FK	Afmetingen				
	Lengte (L) mm	Breedte (B) mm	Hoogte voet (H1) mm	Hoogte (H2) mm	Max. gewicht (Kg)
	300	300	85	228 / 353	300