



## Trillingsabsorberende montageblokken hoogte 9,5 cm type MPR (PCE)

Dit montageblok uit gerecycleerd rubber absorbeert trillingen en geluid

### Toepassing


- Voor het verhoogd opstellen van condensorgroepen op platte daken of terrassen
- Ondersteuning van leidingen en kabelgoten
- Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen bij temperaturen tussen -20°C tot +80°C

### Specificaties

- Hoogte 9,5 cm
- Profiel in aluminium 20 x 15 mm
- Het materiaal heeft een lange levensduur
- Montagetoeboren worden meegeleverd per montageblok: 2 bouten M10, 2 moeren M10 & 2 sluitringen M10

### Ordervoorbeeld

- J050105060001 - MPR 600 (PALLET): wordt verkocht per pallet. Een pallet = 224 stuks.
- J050105100000 - MPR 1000 (PALLET): wordt verkocht per pallet. Een pallet = 60 stuks.

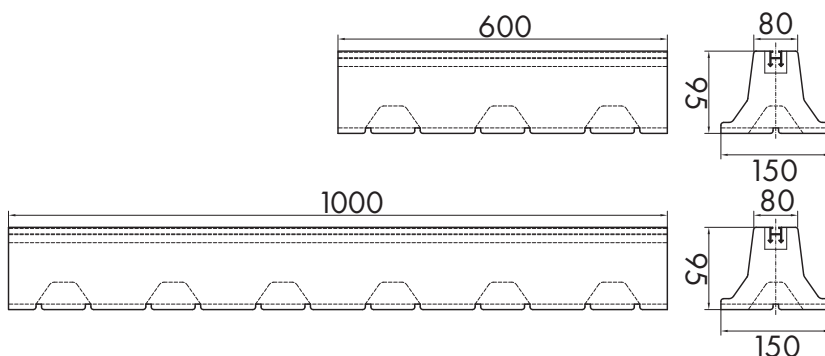



	Afmetingen			Max. kg
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	
MPR 600	600	150	95	500
MPR 1000	1000	150	95	500