


DMS FR

- Montagekanalen en toebehoren
- Vlakke muurozet

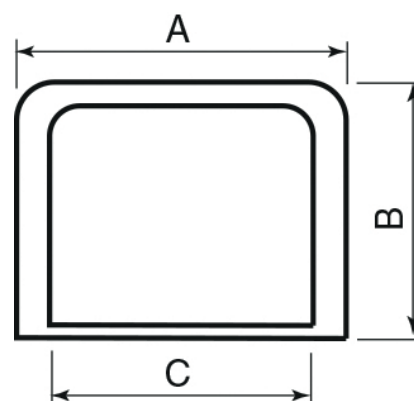

Vlakke muurozetten (RAL9002) type DMS FR

Afwerkingsstuk voor doorgang door vlakke muur

- Overschilderbaar en UV-bestendig: bij het schilderen dient de gekozen kleur in de heldere tonen te liggen. Er moet vermeden worden dat de temperatuur van het geschilderde oppervlak boven de +60°C raakt. Win verdere informatie hieromtrent in bij uw verfleverancier.
- Montageschroeven inbegrepen
- M1 brandklasse

Materiaal

- PVC

Kleur

- Ivoor (RAL 9002)

	Afmetingen		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DMS FR 070	115	90	70
DMS FR 105	150	100	105
DMS FR 150	190	110	150

Order voorbeeld

DMS FR 070

Uitleg

DMS FR = Type rozet vlakke muur

070 = Breedte

Verpakking

- Doos van 10 stuks
- Verkrijgbaar per stuk
- Prijs per stuk