


**DMS-W FR**

- Montagekanalen en toebehoren
- Vlakke muurozet

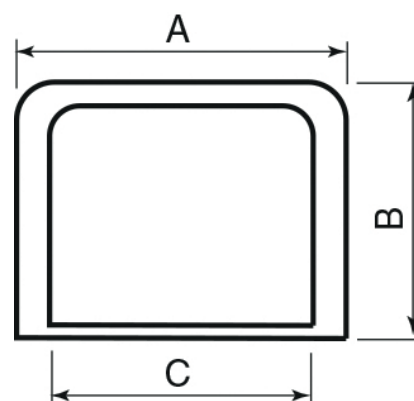

## Vlakke muurozetten (RAL9003) type DMS-W FR

Afwerkingsstuk voor doorgang door vlakke muur

- Overschilderbaar en UV-bestendig: bij het schilderen dient de gekozen kleur in de heldere tonen te liggen. Er moet vermeden worden dat de temperatuur van het geschilderde oppervlak boven de +60°C raakt. Win verdere informatie hieromtrent in bij uw verleverancier.
- Montageschroeven inbegrepen
- M1 brandklasse

### Materiaal

- PVC

### Kleur

- Wit (RAL 9003)

	Afmetingen		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DMS-W FR 070	115	90	70
DMS-W FR 105	150	100	105

### Order voorbeeld

#### DMS-W FR 070

Uitleg

**DMS-W FR** = Type rozet vlakke muur

**070** = Breedte

### Verpakking

- Doos van 10 stuks
- Verkrijgbaar per stuk
- Prijs per stuk