

SOLANO EASY PRO

- Elektrisch / Warm water / Geen verwarming
- Opbouw



Opbouw luchtgordijnen type SOLANO EASY PRO

Luchtgordijn met een lengte van 1, 1,5 en 2 meter voor deurhoogtes tot 4 meter. Beschikbaar in versies met elektrische batterij (E), warmwaterbatterij (W) of zonder verwarming (N). De unit kan horizontaal boven of verticaal naast de deuropening geplaatst worden met bijgeleverde muurbeugels. Het plaatsen van een bediening **S-TOUCH** via een externe controlemodule **S-ECM** wordt sterk aangeraden om de goede werking van het luchtgordijn te garanderen.

Toepassing

- Winkels
- Inkomhallen hotels
- Kantoorgebouwen
- Cafés

Specificaties

- Beschikbaar in 3 lengtes - 1, 1,5 en 2 meter
- Motor met 3 snelheden
- Deurhoogte tot*:
 - 4 meter zonder verwarmers
 - 3,5 meter met verwarmers
- Tangentiële ventilator
- Aanpasbare luchtstroom +/- 5°
- BMS koppeling mogelijk
- Standaardkleur: wit (RAL 9016)
 - Optioneel: zwarte kleur (RAL 9005), prijs beschikbaar op aanvraag

*Verticale worp bij isothermische stroom (bij een snelheid tot 1,5 m/s)


Toebehoren

- Touchscreen bediening, type **S-TOUCH**
- Externe controlemodule, type **S-ECM**
- Kamerthermostaat voor SOLANO, type **S-C**
- Gemotoriseerde ventielen waterzijdig, type **QCV-2*** en **QCV-3***
- * **alleen compatibel in combinatie met S-ECM**
- Gemotoriseerde ventielen waterzijdig, type **S-V-2** en **S-V-3**

		Technische gegevens									
		EASY PRO E-10	EASY PRO W-10	EASY PRO N-10	EASY PRO E-15	EASY PRO W-15	EASY PRO N-15	EASY PRO E-20	EASY PRO W-20	EASY PRO N-20	
Elektrische voeding	[V/Hz]	3 x 400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	
Luchtdebiet	[m³/h]	1300	1100	1400	2200	1950	2300	3000	2850	3000	
Max deurhoogte	[m]	3,5	3,5	4	3,5	3,5	4	3,5	3,5	4	
Energieverbruik	[kW]	5,13	0,12	0,14	9,2	0,17	0,2	12,3	0,23	0,23	
Stroomverbruik	[A]	9	0,5	0,6	13,8	0,7	0,8	18,3	1	1	
Geluidsdruk-niveau ⁽¹⁾	[dB(A)]	56,5	55,5	58	55	57	57	58	59	57	
Beschermings-klasse		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	
Verwarmings- vermogen	[kW]	5	1,2	-	9	2,6	-	12	3,7	-	
Hydraulische aansluiting ⁽²⁾	["]	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-	
Gewicht	[kg]	15,1	16,2	14,7	19,6	21,5	19	24,6	26,9	23,8	

(1) Geluidsdruk-niveau is gemeten bij optimale installatiehoogte en op 2de ventilatorsnelheid in een ruimte met een volume van 1500 m³, op een afstand van 3 m van de unit

(2) Inlaat/uitlaat watertemperatuur 40/30°C en inlaat luchttemperatuur 20°C

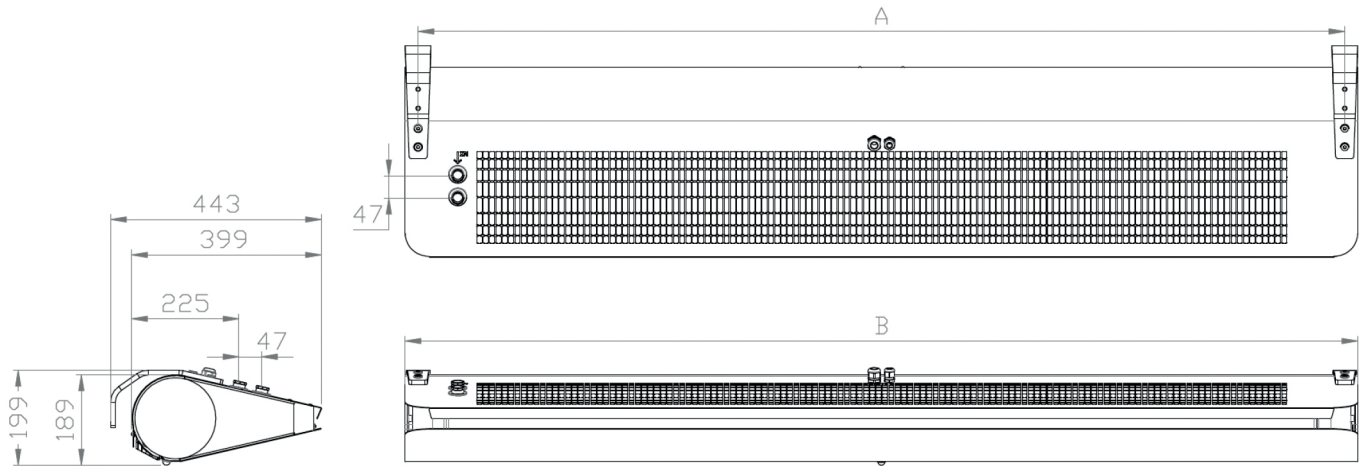

Afmetingen		
	A [mm]	B [mm]
SOLANO EASY PRO-10	946	1000
SOLANO EASY PRO-15	1446	1500
SOLANO EASY PRO-20	1946	2000

S-TOUCH REGULATION

