

SOLANO  
CEILING

- Elektrisch / Warmwater / Zonder verwarming
- Inbouw



## Inbouw luchtgordijnen type SOLANO CEILING

Luchtgordijn met een lengte van 1, 1,5 en 2 meter om in te bouwen in een vals plafond. Beschikbaar in versies met elektrische (E) of warmwaterbatterij (W) of zonder verwarming (N). Het plaatsen van een bediening **S-TOUCH** wordt sterk aangeraden om de goede werking van het luchtgordijn te garanderen.

### Toepassing

- Winkels
- Inkomhallen hotels
- Kantoorgebouwen
- Cafés

### Specificaties

- Beschikbaar in 3 lengtes - 1, 1,5 en 2 meter
- 3 snelheden motor
- Tot 4 meter deurhoogte\*
- Tangentiële ventilator
- Aanpasbare luchtstroom +/- 20°
- BMS koppeling mogelijk
- Kleur: RAL 9016

\*Verticale worp bij isothermische stroom (bij een snelheid tot 1,5 m/s)

### Toebehoren


- Touchscreen bediening, type **S-TOUCH**
- Kamerthermostaat voor SOLANO, type **S-C**
- Gemotoriseerde ventielen waterzijdig, type **QCV-2** en **QCV-3**
- Gemotoriseerde ventielen waterzijdig, type **S-V-2** en **S-V-3**

		Technische gegevens								
		Ceiling E-100 <sup>3</sup>	Ceiling W-100	Ceiling N-100	Ceiling E-150 <sup>3</sup>	Ceiling W-150	Ceiling N-150	Ceiling E-200	Ceiling W-200	Ceiling N-200
Elektrische voeding	[V/Hz]	3 x 400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50
Luchtdebiet	[m <sup>3</sup> /h]	2600	2600	3500	4000	4000	4800	5200	5200	6600
Energieverbruik	[kW]	7.5	0.34	0.42	11.5	0.36	0.44	15.5	0.38	0.49
Stroomverbruik	[A]	11	1.5	1.9	16.6	1.6	2	22.4	1.7	2.2
Geluidsrukniveau <sup>(1)</sup>	[dB(A)]	58	58	60	59	59	60	61	61	63
Beschermingsklasse		IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Verwarmingsvermogen <sup>(2)</sup>	[kW]	7	11.9	-	11	20.5	-	15	27.7	-
Hydraulische aansluiting	["]	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-
Gewicht	[kg]	34.5	32.3	31.7	42.4	41.2	38.9	53.2	50	47.2
Gewicht van de unit gevuld met water	[kg]	-	33.1	-	-	42.4	-	-	51.6	-


(1) Geluidsrukniveau is gemeten bij optimale installatiehoogte en op 2de ventilatorsnelheid in een ruimte met een volume van 1500 m<sup>3</sup>, op een afstand van 3 m van de unit.

(2) Voor CEILING-W bij een inlaat/uitlaat watertemperatuur van 90/70°C en inlaat luchttemperatuur van 10°C / voor CEILING-E bij een inlaat luchttemperatuur van 10°C



CEILING N/W/E-100



CEILING N/W/E-150



CEILING N/W/E-200

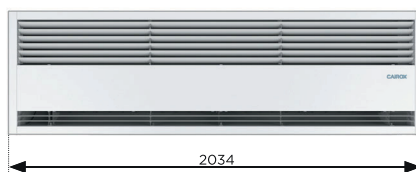

(1) Concerns SOLANO CEILING-W

S-TOUCH REGULATION

