

- Regelaars
- Voor units type GTDHR/V, HEXAMOTION(-S), FREETIME(-S), SILVERTOP, NEOTIME



Bediening met aanraakscherm voor eindgebruiker type EDT2

Gebruiksvriendelijke afstandbediening met aanraakscherm

Geschikt voor units type GTDHR/V, Hexamotion(-S), Freetime(-S), Silvertop en Neotime

Vanaf serienummer 225191

Specificaties

- Aflezen en instellen van setpunt temperatuur (+3/-3°C)
- Eenvoudig instellen van overwerktijd (tot 2u)
- Gaat in standby-modus (slaapstand)

Info


- Aflezen van huidige ruimte- en ingestelde temperatuur, status ventilatie in functie van de programmatie van de Corrigo op de unit
- Uitlezen van alle uitgestuurde alarmsignalen van de Corrigo regelaar

Kabel: Volgende kabels dienen door de installateur te worden voorzien:

- Eén kabel van 2x 0,75mm² voor de voeding 24Vd
 - aan te sluiten op kabelklem 7(GO) - 8 (+C)
- Eén Belden kabel paarsgewijs getwist en afgeschermd voor de communicatie (Modbus)
 - aan te sluiten op klemmen A en B van slave poort 2 (P2)

Elektrisch aansluitschema

VO – 20221031 – EDT2

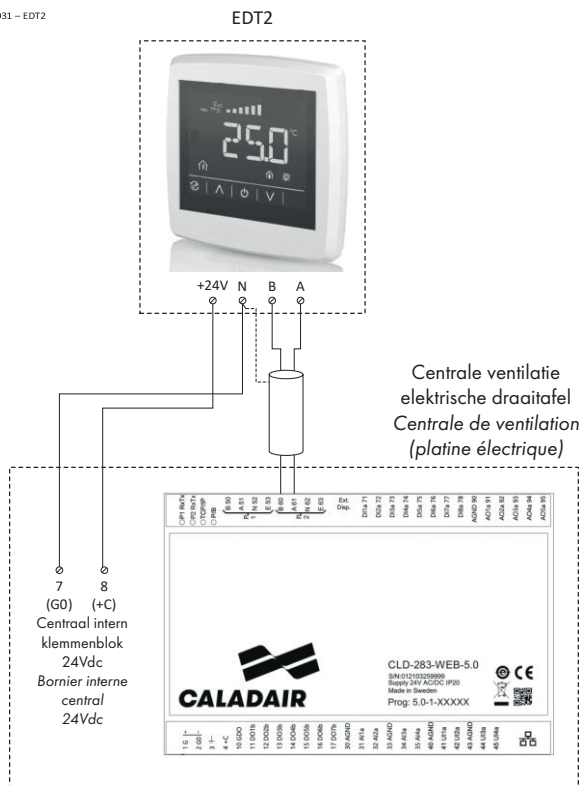

Technische gegevens	
Productkenmerken	
Voedingsspanning	24Vac/dc
Verbruik (Ampère)	60mA
Beschermingsklasse	IP30
Luchtvochtigheid in de ruimte	10...90% (zonder condensatie)
Ruimtetemperatuur (in werking)	0...+50°C
Ruimtetemperatuur (stockage)	-20°C...+70°C
Aansluitingen	Klemmenstrook met veren (max 1,5mm ² - AWG16)
Maximum afstand tussen EDT2 en regelaar CLD-283	100m maxi
Beeldscherm	LCD met LED achtergrondverlichting
Afmetingen (L x B x D)	95 x 95 x 23/26 mm (zie schema)
Gewicht (met verpakking)	0,17kg
Montage	Inbouw of opbouw volgens motageplaat
Materiaal (doos met behuizing)	Polycarbonate (PC)
Brandbestendigheid (materiaal)	UL 94 V-0
Kleur van de doos	RAL9003