



Elektrische verwarmingsbatterijen voor Flair type CVR-VNF

Ronde elektrische verwarmingsbatterij als bijkomende voorverwarming of als naverwarming bij FLAIR of CHR 325 PRO toestellen

Merk

- Brink

Toepassing

- De CVR-VNF kan gebruikt worden in combinatie met Flair Toestellen.
- De CVR-VNF kan gebruikt worden als bijkomende voorverwarmingsbatterij of als naverwarmingsbatterij om de pulsuelucht naar de woning bij te verwarmen. Er is geen Flair plus versie vereist voor de installatie van de CVR-VNF.

Specificaties

- Modulerend verwarmingselement van 0-1000W
- Aparte voeding te voorzien 230V – 50 Hz
- Uitwendig geïsoleerd
- Bescherming tegen oververhitting met handmatige reset
- Naverwarmingsbatterijen zijn voorzien van temperatuursonde
- Bij montage moeten er aanpassingen gebeuren bij de parameters - hiervoor wordt er verwezen naar de installatievoorschriften van de Flair toestellen

Juiste instelling dipswitches / Réglage correct du commutateur DIP


Af fabriek wordt de voor- en naverwarmer geleverd met alle dipswitches op "OFF";
de juiste instelling van de dipswitch moet altijd door het installateur worden gedaan.

Le pré- et le réchauffeur sont fournis en usine avec tous les commutateurs DIP en position "OFF";
le réglage correct du commutateur DIP doit toujours être défini par l'installateur.



**Opmerking: Bij onjuiste instelling dipswitches,
zal de voor- of naverwarmer niet functioneren of niet goed werken!**

**Remarque: Si le réglage est incorrect,
l'appareil de chauffage ne fonctionnera pas ou fonctionnera de manière incorrecte !**

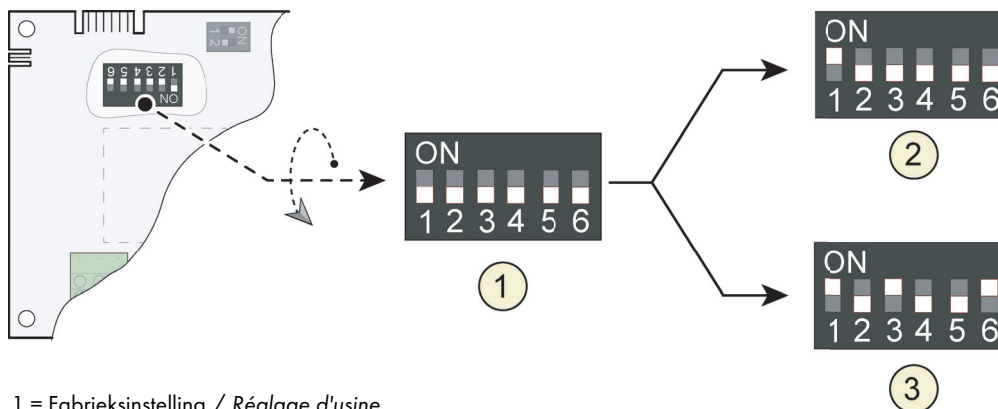

1 = Fabriekinstelling / Réglage d'usine

2 = Dipswitch instelling voorverwarmer / Préchauffeur les commutateurs DIP

3 = Dipswitch instelling naverwarmer / Réchauffeur secondaire les commutateurs DIP

Ordervoorbeeld

CVR - VNF 325

Uitleg

CVR = Ronde elektrische batterij

VNF = Voor - Naverwarming Flair

325 = type Flair