



Accessoires - IR-ontvangerkit type UTY-LRHYM

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- IR-ontvanger kit met 5 m kabel

Toepassing

- Individuele bediening, ontvangen + IR bediening

Toe te passen binnenunits


- Type **ARYG LLTA/LLTB**
- Type **ARYG LMLE/LMLA**
- Type **ARYG 60 LHTA**

Eigenschappen

- Standaardlengte van de bedieningskabel tussen de ontvanger en de binnenunit is 5 m
- Signaalhoek van 120° en max. signaalbereikafstand van 7 m
- Het is nodig de ontvanger zo dicht mogelijk bij het plafond te installeren als de ontvanger in de muur wordt geïnstalleerd. Minimum installatiehoogte van 2,2 m


Afmetingen

UTY-LRHYM

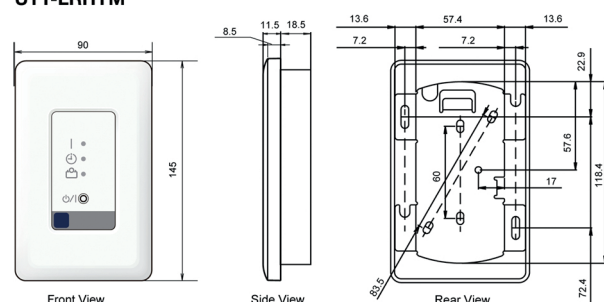

Afmetingen

UTY-LNHYM

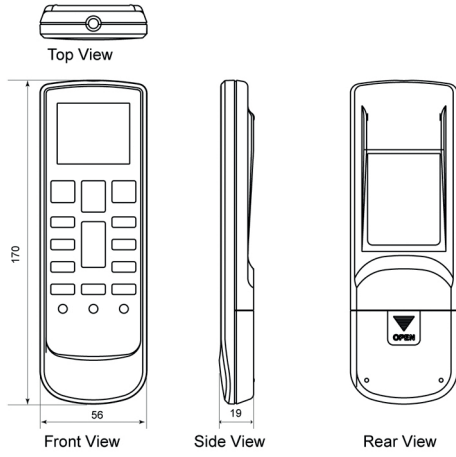

Afmetingen

UTY-LNHYM HOLDER

