


P-LINE-BOX-I

- Caissons de raccordement
- Lineaires
- Acier

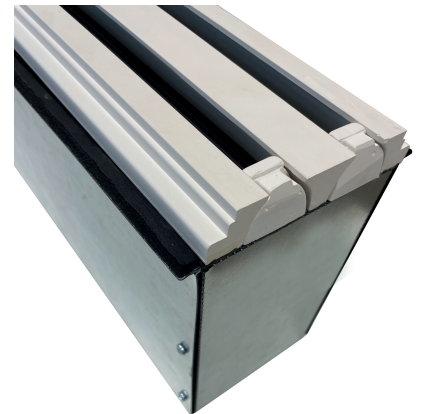

Caissons isolés pour GYP-P-LINE type P-LINE-BOX-I

Plénums isolés en acier galvanisé pour diffuseurs linéaires **GYP-P-LINE**.

Marque

- CAIROX - Ventmann

Application

- Les plénums sont conçus de manière à pouvoir être appliqués individuellement ou en ligne.

Accessoires

- Les piquages droits **APD** ou **APG** sont à prévoir par vos soins en fonction des raccordements nécessaires.
- Les plénums **P-LINE-BOX-I** sont toujours livrés sans piquages.
- Pattes de suspension en L, type **HLC**

Exemple de commande

- **P-LINE-BOX-I - 2 - 3xD160 - L=1000 MM**


Explication

P-LINE-BOX-I = Caisson de raccordement à isolation thermique

2 = Nombre de fentes selon le diffuseur

3xD160 = Diamètre du raccordement

1000 = Longueur selon le diffuseur

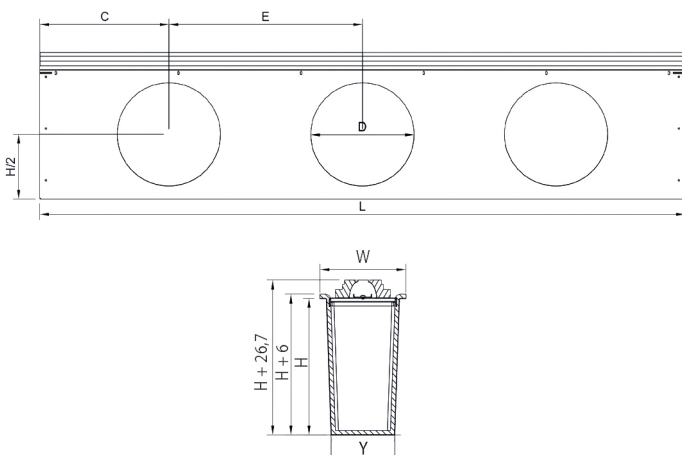

P-LINE-BOX-I		Dimensions						
Size	Slots GYP-P-LINE	L [mm]	D [mm]	C [mm]	E [mm]	W [mm]	H [mm]	Y [mm]
A	1 SLOT	625	3x Ø160	125	188	126	200	93
		1000	3x Ø160	200	300			
		1250	4x Ø160	200	283			
B	2 SLOTS	625	3x Ø160	125	188	162	200	130
		1000	3x Ø160	200	300			
		1250	4x Ø160	200	283			
C	3 SLOTS	625	3x Ø160	125	188	211	240	176
		1000	3x Ø200	200	300			
		1250	4x Ø200	200	283			

- Piquages droits
- Avec joint



Piquages plats avec joint type APG

Piquages plats de 90° en acier galvanisé avec joint double lèvre en caoutchouc. Pièces de forme jusqu'à Ø200 classe D suivant la norme EN 12237. Au dessus de Ø200 classe C suivant la norme EN 12237. La classification d'étanchéité est déterminée entre autres par le montage sur le chantier.

Autres exécutions disponibles

- Piquages plats sans joint, type APD


Exemple de commande

- **APG, 250**

Description :

APG = Type de raccord

250 = Diamètre du raccord

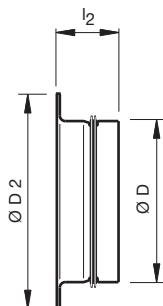

Dimensions			
APG	ØD	ØD2	I2
80	80	104	50
100	100	124	50
125	125	149	50
150	150	174	50
160	160	184	50
180	180	204	50
200	200	224	55
250	250	274	60
315	315	339	60
355	355	379	45
400	400	424	45
450	450	474	45
500	500	524	70
560	560	584	70
630	630	654	70
710	710	734	70
800	800	824	70

Dimensions

Pour les dimensions veuillez consulter le site web www.cairox.be