

**BLR-GDA
(RAL9006)**

- Encastré
- Circulaire
- Aluminium
- Alu-look, RAL 9006

CAIROX

Grilles extérieures circulaires en aluminium type BLR-GDA (RAL9006)

Louvre circulaire à lamelles fixes en aluminium pour prise d'air frais ou refoulement d'air vicié

Marque

- Cairox

Application

- Pour prise ou refoulement d'air dans des systèmes de ventilation

Matière

- Aluminium

Couleur

- Alu look RAL9006

Composition

- Cadre extérieure embouti en aluminium prévu de connexion pour gaine circulaire
- Treilli anti-insectes monté derrière les lamelles de la grille

Montage

- A fixer dans des gaines ou ouvertures dans des murs extérieures


Exemple de commande

- **BLR-GDA, 250**

Explication


BLR-GDA = Type de grille

250 = Diamètre de connexion in mm

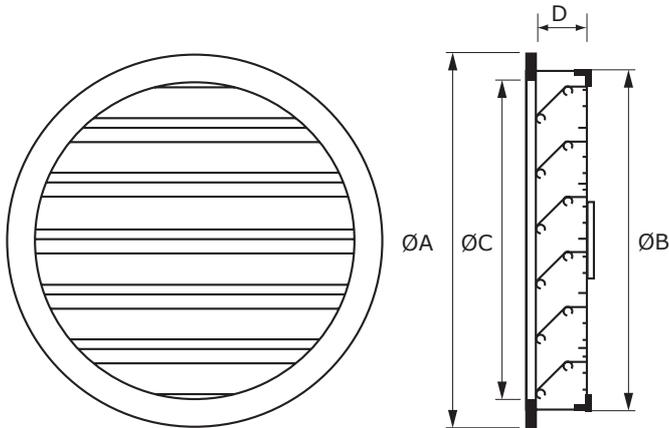

Dimensions						
BLR-GDA	ØA [mm]	ØB [mm]	ØC [mm]	D [mm]	Ak [m ²]	Ak [%]
200	220	195	177	40	0.0148	47
250	270	245	227	40	0.0231	47
300	320	295	277	40	0.0343	48
350	370	345	327	40	0.0463	48
400	420	395	377	40	0.0611	49

Graphe de sélection

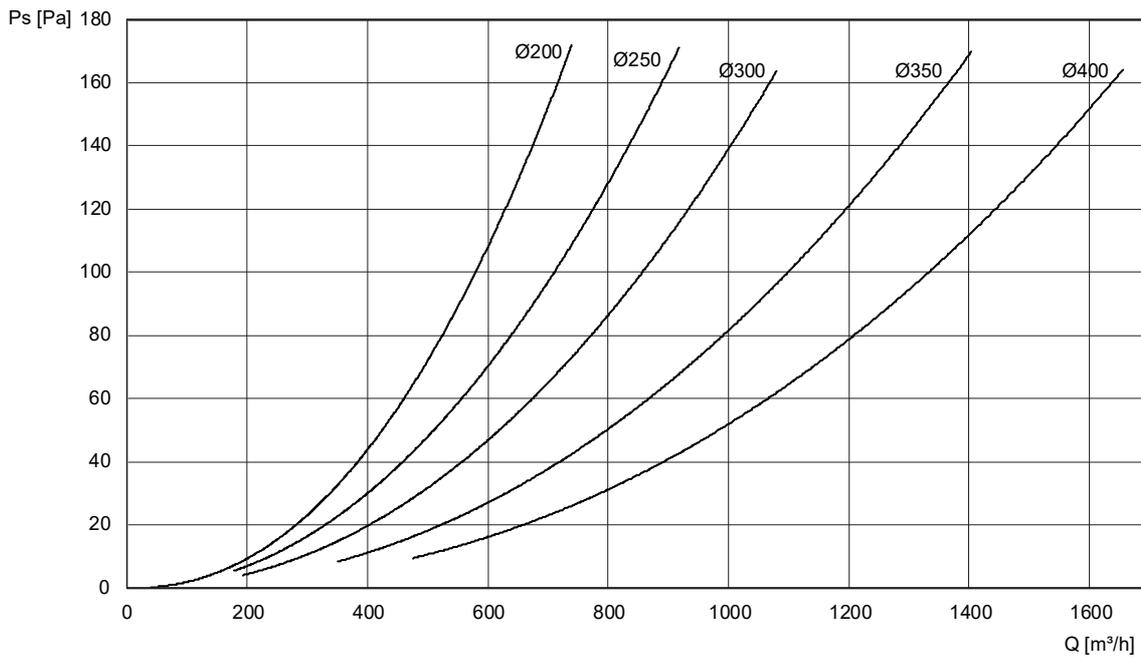

Symboles & spécifications

- Q = Débit d'air en m³/h
- Ps = Perte de pression statique en Pa
- Ak [m²] = Surface effective en m²
- Ak [%] = pourcentage de passage libre par rapport au diamètre du conduit.