



## Blocs de montage anti-vibrations hauteur 9,5 cm type MPR (PCE)

Ce bloc de montage fabriqué en caoutchouc recyclé absorbe les vibrations et élimine les nuisances sonores

### Utilisation


- Pour le montage surélevé de groupes de condensation sur des toits plats ou des terrasses
- Support pour les systèmes de tuyauterie et goutottes
- Idéal pour les applications à l'intérieur ou l'extérieur à des températures de -20° C à +80°C

### Spécifications

- Hauteur 9,5 cm
- Profilé en aluminium 20 x 15 mm
- Le matériau a une longue durée de vie
- Accessoires de montage compris par bloc de montage: 2 boulons M10, 2 écrous M10 & 2 rondelles M10

### Exemple de commande

- J050105060001 - MPR 600 (PALETTE) : est vendu par palette. Une palette = 224 pièces.
- J050105100000- MPR 1000 (PALLET): est vendu par palette. Une palette = 60 pièces.

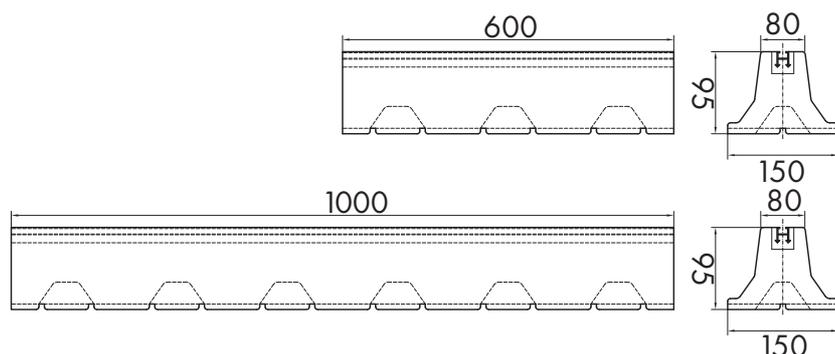



# J.05

## Accessoires & outillage de conditionnement d'air

	Dimensions			
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Max. kg
MPR 600	600	150	95	500
MPR 1000	1000	150	95	500