


- Dakdoorgangen
- Zonder rubberdichting

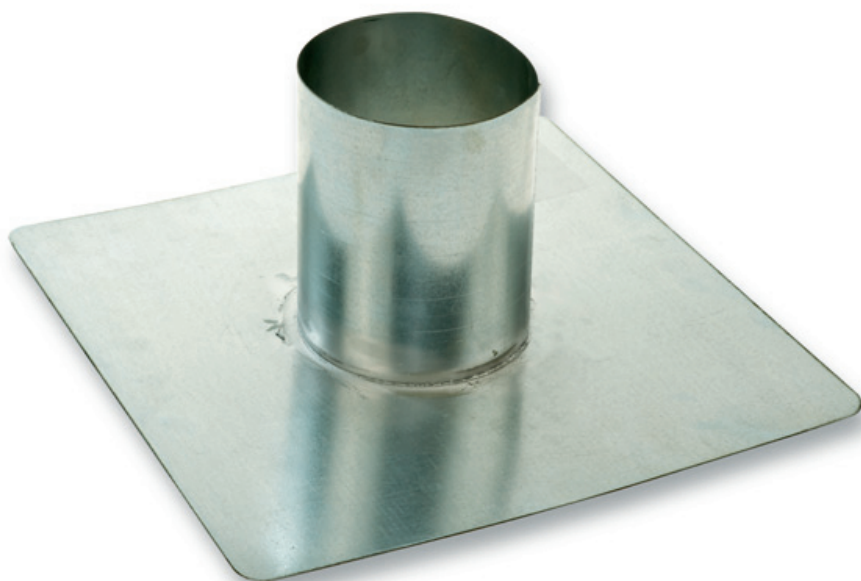

Dakdoorgangen met vrouwelijke aansluiting type DAV


Dakopstanden in gegalvaniseerd staal met **vrouwelijke aansluiting**

Doorgang = \emptyset kanaal

H = 200 mm

Accessoires

- Dakopstand voor doorvoer aircobuizen en kabels
- Te gebruiken met **BDG90° + MDV + BDG45°** voor waterdicht te maken



Afmetingen

Voor afmetingen gelieve de website www.cairox.be te raadplegen