


- Beschermerrooster
- Rond
- Gegalvaniseerd staal

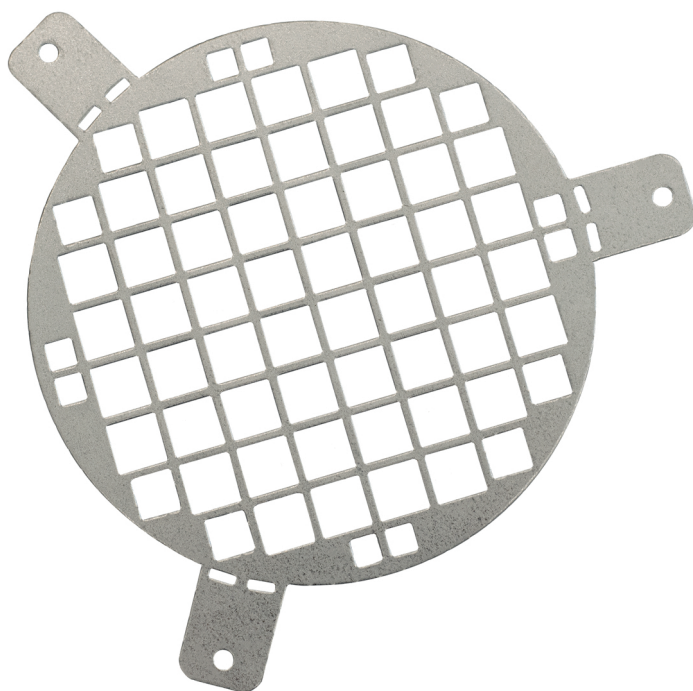

## Beschermerroosters type BSV-S

Beschermerroosters **BSV-S** voor ronde kanalen.

### Toepassing

- Beschermen tegen de aanzuig van grote deeltjes en preventie van aanraking van de ventilatorschoepen bij vrijaanzuigende plaatsing
- Om het binnendringen van ongedierte in leidingen en ventilatoren te voorkomen
- Ter creatie van een roosterbeschermdeluchtuitleat bij kanaalwerk

### Samenstelling

- Beschermerrooster uit gegalvaniseerd staal
- Met bevestigingslippen
- Corrosiebestendigheidsklasse C2

### Order voorbeeld

- **BSV-S, 200**

Uitleg

**BSV-S** : Type beschermerrooster

**200** : Diameter aansluiting