

Accessoires VRF - Verbruikscalculatiesoftware type UTY-PLGXA1

Merk

- Fujitsu

Product

- Verbruikscalculatiesoftware

Toepassing

- Het elektriciteitsverbruik kan exact bepaald worden van elke unit afzonderlijk aan de hand van een gedetailleerde afrekening m.b.t. het effectief verbruikt vermogen en dit tot een max. van 400 binnenunits afzonderlijk binnen het VRF JII/S/JII/JIII/VII/VIII/VRII systeem
- Dit software pakket is een optie voor de Systeem Bediening Lite type **UTY-ALGXZ1** die altijd nodig is om deze software te kunnen gebruiken

Toe te passen binnenunits

- Alle binnenunits van de VRF JII-S/JII/VII/VRII serie


Afmetingen

- 260 x 246 x 54 (H x W x D) [mm]
- 2,15 kg


Installatievoorbeeld

On site central control


Max. 4 VRF network systems per site

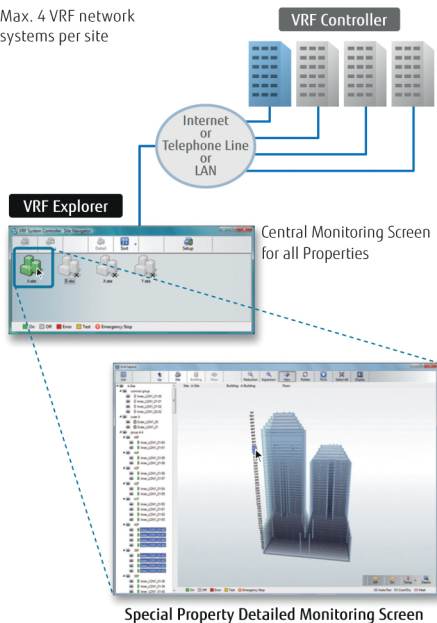

Remote central control

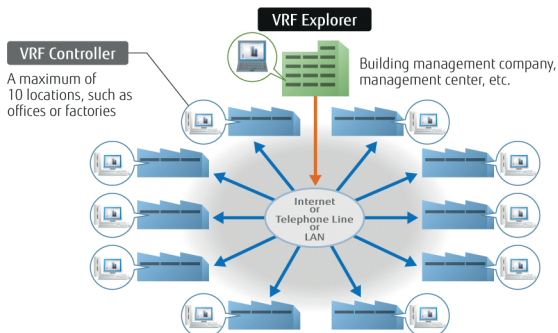

1 VRF Explorer can control or monitor up to 10 sites.

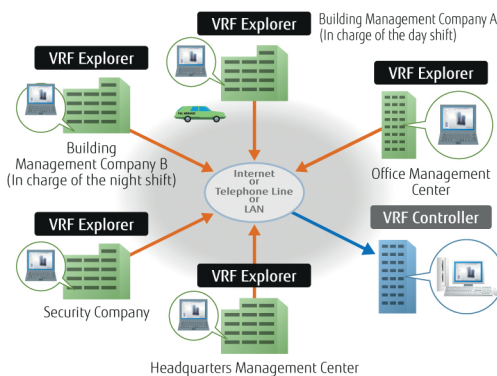

1 VRF Controller can be monitored from any number of VRF Explorers (Up to 5 connections simultaneously).