


**DMS-W CLICK  
FR**

- Montagekanalen en toebehoren
- Vlakke muurrozet

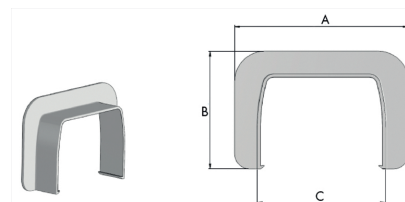

## Vlakke muurrozetten (RAL9003) type DMS-W CLICK FR

Afwerkingsstuk voor doorgang door vlakke muur

- Overschilderbare en UV-bestendige muurrozet: Bij het schilderen dient men een kleur met heldere tonen te gebruiken. Er moet vermeden worden dat de temperatuur van het geschilderde oppervlak hoger wordt dan +60°C. Win verdere informatie hieromtrent in bij uw verfleverancier.
- Geen schroeven nodig (kliksysteem)
- M1 brandklasse

### Materiaal

- PVC

### Kleur

- Wit (RAL 9003)

	Afmetingen		
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DMS-W CLICK FR 080	114	77	84
DMS-W CLICK FR 110	144	92	114

### Order voorbeeld

#### DMS-W CLICK FR 080

Uitleg

**DMS-W CLICK FR** = Type vlakke muurrozet

**080** = Breedte

### Verpakking

- Doos van 10 stuks
- Verkrijgbaar per stuk
- Prijs per stuk