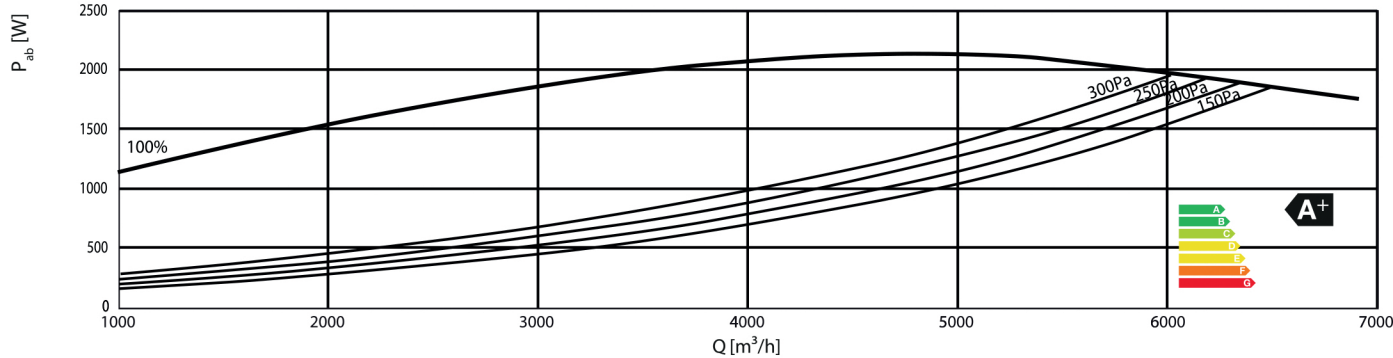
P_ab [W]
2500
2000
1500
1000
500
0
100%
300Pa
250Pa
200Pa
150Pa
A
B
C
D
E
F
G
A+
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Q [m³/h]

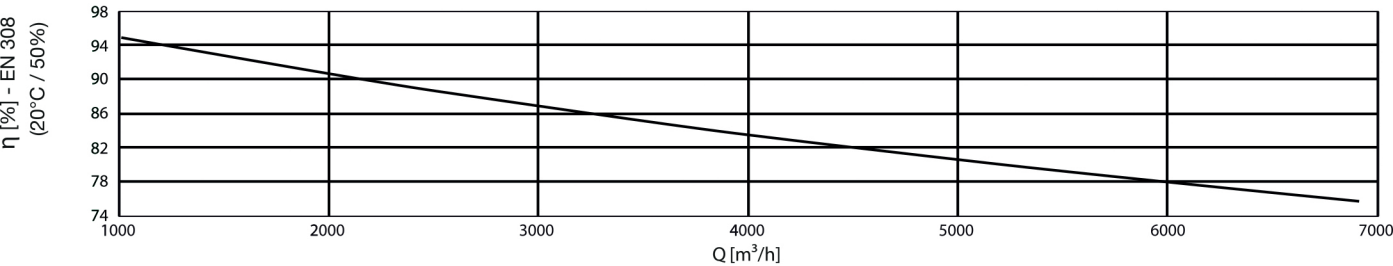
η [%] - EN 308
(20°C / 50%)
98
94
90
86
82
78
74
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Q [m³/h]

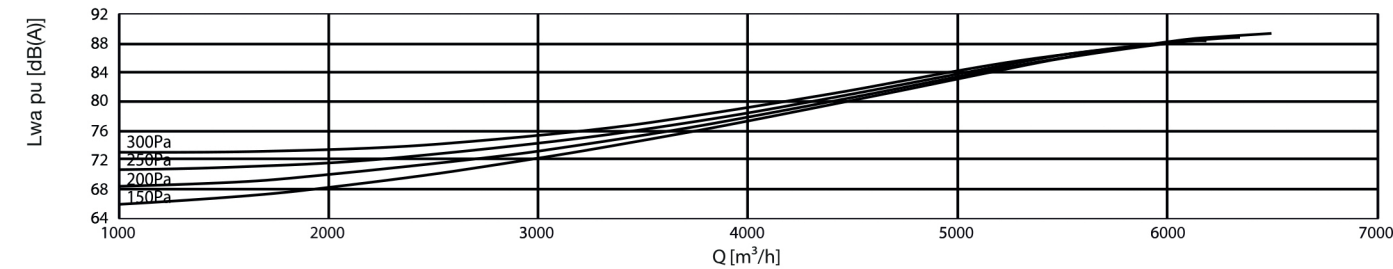
Lwa pu [dB(A)]
92
88
84
80
76
72
68
64
300Pa
250Pa
200Pa
150Pa
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Q [m³/h]

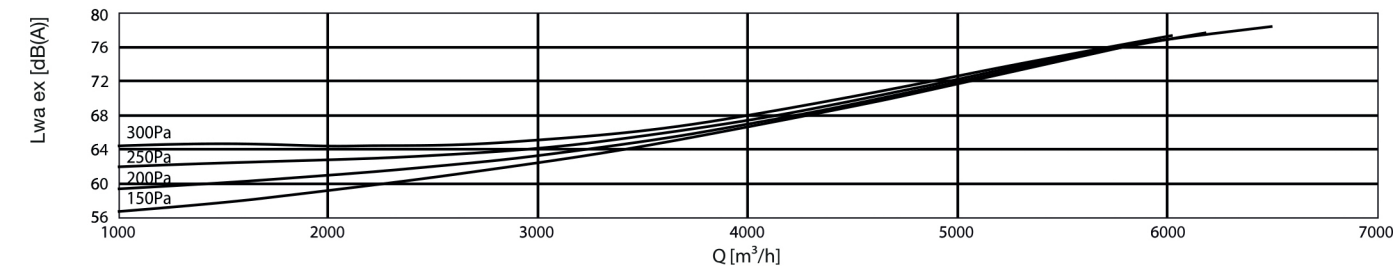
Lwa ex [dB(A)]
80
76
72
68
64
60
56
300Pa
250Pa
200Pa
150Pa
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Q [m³/h]

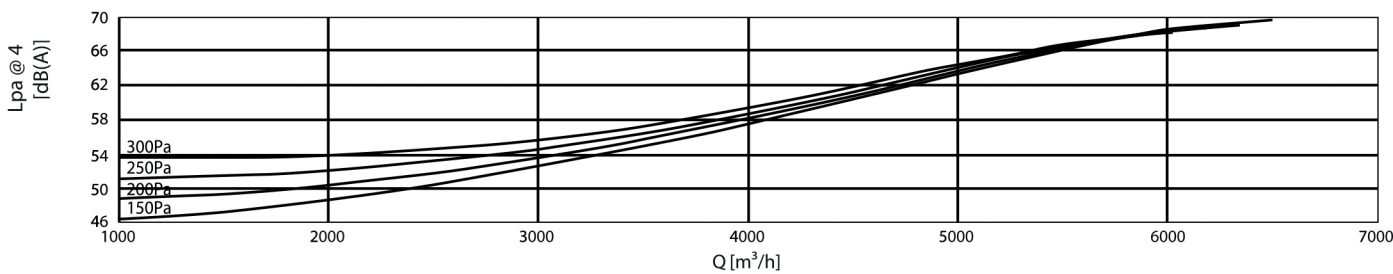
Lpa @ 4
[dB(A)]
70
66
62
58
54
50
46
300Pa
250Pa
200Pa
150Pa
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Q [m³/h]