


Communicatie - Communication
Modbus RTU RS485
(Scherm Master / Regelaar Slave)
(Ecran Master / Régulation Slave)

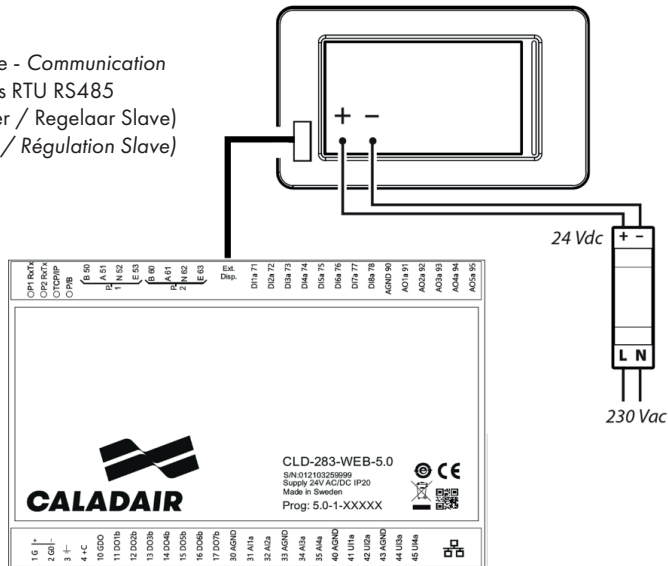

Het scherm wordt gevoed via een transfo 230Vac / 24Vdc en communiceert met de regelaar CLD-283 via Modbus RTU RS485 via de poort "Ext DISP". Het scherm is master en de regelaar is slave.

L'écran est alimenté par un transformateur 230Vac / 24 Vdc et communique avec le régulateur CLD-283 en Modbus RTU RS485 par le port «Ext DISP». L'écran est maître et le régulateur est esclave.